



PROMAC.FR/DE

PREMIUM - SORTIMENT

WWW.PROMAC.FR/DE

Gültig vom 1. Januar 2024 bis 31. August 2024 Preis zzgl. 7.7 %

MwSt. zzgl. **Transportkosten und Containerzuschlag.**

2024





BANDSÄGEN

JWBS-9X-M

- Stabiler Arbeitstisch aus Aluminiumguss, kann bis zu 45° geneigt werden
- Ideal für präzise Routinearbeiten
- Antrieb durch einen geräuscharmen Induktionsmotor
- Mit Präzisions-Parallelanschlag und -Gehrungslehre
- Mit Arbeitslicht zur Ausleuchtung des Schnittbereichs
- Sägeblattführung mittels Gleitstiften und einem Kugellager

230V



Preis exkl. VAT

413 CHF

JWBS-10-M 230V

- Dank 100 mm Schnitthöhe und einem breiten Tisch können hiermit bereits größere Teile bearbeitet werden
- Der offene Maschinenstand sorgt für Stabilität und leichtes Arbeiten
- Kugellager-Blattführungen garantieren saubere & präzise Schnitte
- Mit dem Mikro-Sicherheitsschalter sind sicheres und normgerechtes Arbeiten gewährleistet



Preis exkl. VAT

542 CHF

JBS-12M 230V

- Dank 180 mm Schnitthöhe und dem 480x400 breiten Tisch können hiermit bereits größere Teile bearbeitet werden
- Der offene Maschinenstand sorgt für Stabilität und leichtes Arbeiten. Kugellager-Blattführungen garantieren saubere & präzise Schnitte
- Elektrische Sicherheit nach geltenden Auflagen. Diese JBS 12 garantiert vollste Zufriedenheit!



Preis exkl. VAT

1 249 CHF

JWBS-14Q-M

- Maschine mit einem geschweißten Stahlrahmen und einem breiten Tisch aus Gusseisen, der sich um 10° nach links und 45° nach rechts neigen lässt.
- Mit gelagerten Klingenführungen ausgestattet, können Sie diese leicht ändern und an Ihre Schnitte anpassen.

230V



Preis exkl. VAT

1 820 CHF

	JWBS-9X-M	JWBS-10-M	JBS-12M	JWBS-14Q
Motorleistung (V / kW)	230 / 0.35	230/0,35	230/0,80	230/0.56
Raddurchmesser (mm)	240	240	310	350
Maximale Schnitthöhe / Schwanenhals (mm)	80 / 230	100 / 245	180 / 305	205 / 343
Tischneigung	0° – 45°	0 – 45°	0 – 45°	10° L – 45° R
Tischgröße (mm)	300 x 300	335 x 345	480 x 400	500 x 385
Blattgeschwindigkeit (m / min)	660	870	370 und 800	800
Sägeblattlänge (mm)	1'575	1'712	2'240	2'560
Min. / max. Sägeblattbreite (mm)	3 / 10	3 / 13	6 / 15	3 / 25
Sägeblattführung	Kugellager	Kugellager	Kugellager	Kugellager
Tischhöhe über dem Boden (mm)	-	1'055	1'000	1'000
Abmessungen (mm)	500 x 500 x 740	760 x 500 x 1'500	915 x 655 x 1'860	830 x 785 x 1'750
Gewicht (kg)	20	40	68	97
Absauganschluss (ø-mm)	53	100	100	100
Geliefert mit	<ul style="list-style-type: none"> • Absauganschluss: ø 50 mm • Gehrungsanschlag +/- 60° • Parallelanschlag • Sägeblatt 6,3 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Inkl. offener Maschinenstand • Parallelanschlag • Gehrungsanschlag • 1 Bandsägeblatt • Montagezubehör 	<ul style="list-style-type: none"> • Inkl. offener Maschinenstand • Parallelanschlag • Gehrungsanschlag • 1 Bandsägeblatt • Montagezubehör 	<ul style="list-style-type: none"> • Parallele Anleitung • Tab-Führung • 1 Band • Sicherheitsdrücker • Handbuch
DEEE	1.19	2.548	4.76	6.51
EAN	7612375526981	7612375512946	7612375512106	7612375702217
SORTIMENT	J	J	J	J

BANDSÄGEN

JWBS-15-M / JWBS-15-T

- Der 546 x 406 mm große Gusseisentisch sorgt für die nötige Stabilität bei Präzisionsschnitten.
- Schnellverriegelung und Klingenspannsystem
- Der große Schnittbereich von 356 mm ermöglicht das Besäumen von Massivholzplatten.

230V

Preis exkl. VAT

3 049 CHF

JWBS-15-M

400V

Preis exkl. VAT

3 358 CHF

JWBS-15-T



JWBS-18-M / JWBS-18-T

- 692 x 508 mm Präzisionsgusstisch bietet Stabilität und unterstützt die Arbeit.
- Schnelle Entriegelung und Spannsystem für die Klinge
- Zwei wählbare Klingengeschwindigkeiten und gusseiserne Klingenrollen
- Unabhängig einstellbares Kugellager-Führungssystem

230V

Preis exkl. VAT

3 715 CHF

JWBS-18-M

400V

Preis exkl. VAT

3 949 CHF

JWBS-18-T



JWBS-20-T

- Mit einem 5-PS-Motor ausgestattet, wird diese Maschine in der Lage sein, viele Stunden lang zu arbeiten.
- Der Tisch aus massivem Gusseisen bietet einen Schwanenhals von über 500 mm – Klingenföhrung auf Lagern montiert – Schnitthöhenverstellung über ein unabhängiges Handrad, alles auf einer Zahnstange montiert für optimale Präzision.
- Parallelschlag auf runder Stange für mehr Stabilität

400V

Preis exkl. VAT

5 593 CHF



	JWBS-15-M / T	JWBS-18-M / T	JWBS-20-T
Motorleistung (V / kW)	230 / 1.1 – 400 / 1.5	230 / 1.5 – 400 / 2.2	400/3.7
Raddurchmesser (mm)	375	470	514
Maximale Schnitthöhe / Schwanenhals (mm)	356 / 359	406 / 457	406/508
Tischneigung	5° L, 45° R	5° L, 45° R	5° L / 45° R
Tischgröße (mm)	546 x 406 x 51	692 x 508 x 41	690 x 508
Blattgeschwindigkeit (m / min)	760	570 / 900	640 und 1'220
Sägeblattlänge (mm)	3'380	3'810	4'013
Min. / max. Sägeblattbreite (mm)	3 / 25	3 / 32	3 à 38
Sägeblattführung	Kugellager	Kugellager	Kugellager
Tischhöhe über dem Boden (mm)	890	940	940
Gehrungs-T-Nut (mm)	19.1 x 9.5	19.1 x 9.5	19,1 x 9
Abmessungen (mm)	750 x 812 x 1'880	914 x 864 x 2'032	940 x 845 x 2235
Gewicht (kg)	174	217	258
Absauganschluss (ø-mm)	100	100	100
Geliefert mit	<ul style="list-style-type: none"> • Absauganschluss: ø 100 mm • Gehrungsanschlag +/- 45° • Parallelschlag • Sägeblatt 13 mm • Gehrungsanschlag +/- 45° 	<ul style="list-style-type: none"> • Absaugstutzen: ø 100 mm • Gehrungsanschlag +/- 45°. • Positionierungsanschlag • Sägeblatt 20 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Absauganschluss • Parallelschlag • Gehrungsanschlag • 1 Bandsägeblatt • Montagezubehör • Bedienungsanleitung
DEEE	12.04 / 12.18	15.19	19.32
EAN	7612375520453 / 7612375527995	7612375520477 / 7612375520484	7612375538755
SORTIMENT	J	J	J

BANDSÄGEBLÄTTER - HOLZ



Modell	Beschreibung	Maschinen	Preis exkl.	Code	EAN
2570	Bandsägeblatt, 1575 x 3 x 0,65 – 14 Zähne / Zoll	JWBS 9 x	37 CHF	J	7612375694192
2571	Bandsägeblatt, 1575 x 3 x 0,65 – 18 Zähne / Zoll	JWBS 9 x	37 CHF	J	7612375680034
2572	Bandsägeblatt, 1575 x 5 x 0,40 – 14 Zähne / Zoll	JWBS 9 x	37 CHF	J	7612375696219
2573	Bandsägeblatt, 1575 x 5 x 0,40 – 24 Zähne / Zoll	JWBS 9 x	37 CHF	J	7612375694437
2567	Bandsägeblatt, 1575 x 6 x 0,40 – 4 Zähne / Zoll	JWBS 9 x	37 CHF	J	7612375679991
2568	Bandsägeblatt, 1575 x 8 x 0,40 – 4 Zähne / Zoll	JWBS 9 x	37 CHF	J	7612375680003
2569	Bandsägeblatt, 1575 x 10 x 0,40 – 4 Zähne / Zoll	JWBS 9 x	37 CHF	J	7612375680010
10000111	Bandsägeblatt 1712 x 6 x 0.36 – 10 Zähne / Zoll	JWBS-10	45 CHF	J	7612375692709
10000112	Bandsägeblatt 1712 x 10 x 0.36 – 6 Zähne / Zoll	JWBS-10	45 CHF	J	7612375692716
10000113	Bandsägeblatt 1712 x 13 x 0.36 – 4 Zähne / Zoll	JWBS-10	45 CHF	J	7612375692723
100008019	Bandsägeblatt 4013 x 6 x 0.50 – 6 Zähne / Zoll	JWBS-20	112 CHF	J	7612375692730
100008020	Bandsägeblatt 4013 x 13 x 0.50 – 4 Zähne / Zoll	JWBS-20	112 CHF	J	7612375692747
100008021	Bandsägeblatt 4013 x 16 x 0.50 – 4 Zähne / Zoll	JWBS-20	112 CHF	J	7612375692754
100008022	Bandsägeblatt 4013 x 20 x 0.50 – 3 Zähne / Zoll	JWBS-20	112 CHF	J	7612375692761
100008023	Bandsägeblatt 4013 x 25 x 0.50 – 3 Zähne / Zoll	JWBS-20	112 CHF	J	7612375692778
2503	Bandsägeblatt, 2240 x 3,0 x 0,65 – 14 Zähne / Zoll	JBS 12	48 CHF	J	7612375500141
10000101	Bandsägeblatt, 2240 x 6 x 0,50 – 6 Zähne / Zoll	JBS 12	48 CHF	J	7612375680096
2505	Bandsägeblatt, 2240 x 3,0 x 0,65 – 6 Zähne / Zoll	JBS 12	48 CHF	J	7612375500165
9225010	Bandsägeblatt, 2240 x 3,0 x 0,50 – 6 Zähne / Zoll	JBS 12	40 CHF	J	7612375696202
9225015	Bandsägeblatt, 2240 x 16 x 0,50 – 4 Zähne / Zoll	JBS 12	48 CHF	J	7612375680089
10000103	Bandsägeblatt, 2560 x 3 x 0,6mm – 14 Zähne / Zoll	JWBS 14Q	49 CHF	J	7612375700930
10000104	Bandsägeblatt, 2560 x 6 x 0,5mm – 6 Zähne / Zoll	JWBS 14Q	49 CHF	J	7612375700947
10000105	Bandsägeblatt, 2560 x 10 x 0,4mm – 6 Zähne / Zoll	JWBS 14Q	49 CHF	J	7612375700954
10000110	Bandsägeblatt, 2560 x 16 x 0,5mm – 4 Zähne / Zoll	JWBS 14Q	49 CHF	J	7612375700961
10000115	Bandsägeblatt, 2560 x 20 x 0,6mm – 3 Zähne / Zoll	JWBS 14Q	49 CHF	J	7612375688931
10008000	Bandsägeblatt, 3380 x 6,0 x 0,6 mm – 6 Zähne	JWBS 15	73 CHF	J	7612375688948
10008001	Bandsägeblatt, 3380 x 6,0 x 0,5 – 4 Zähne	JWBS 15	73 CHF	J	7612375688955
10008002	Bandsägeblatt, 3380 x 6,0 x 0,60 – 10 Zähne	JWBS 15	73 CHF	J	7612375688962
10008003	Bandsägeblatt, 3380 x 10,0 x 0,5 – 6 Zähne	JWBS 15	76 CHF	J	7612375688979
10008004	Bandsägeblatt, 3380 x 10,0 x 0,5 – 4 Zähne	JWBS 15	76 CHF	J	7612375688986
10008005	Bandsägeblatt, 3380 x 20,0 x 0,70 – 8 Zähne	JWBS 15	82 CHF	J	7612375688993
10008006	Bandsägeblatt, 3380 x 20,0 x 0,60 – 6 Zähne	JWBS 15	82 CHF	J	7612375689006
10008007	Bandsägeblatt, 3380 x 20,0 x 0,60 – 4 Zähne	JWBS 15	82 CHF	J	7612375689013
10008008	Bandsägeblatt, 3380 x 25,0 x 0,70 – 8 Zähne	JWBS 15	83 CHF	J	7612375689020
10008009	Bandsägeblatt, 3380 x 25,0 x 0,60 – 6 Zähne	JWBS 15	83 CHF	J	7612375689037
10008010	Bandsägeblatt, 3810 x 6,0 x 0,60 – 6 Zähne	JWBS 18	79 CHF	J	7612375689044
10008011	Bandsägeblatt, 3810 x 6,0 x 0,5 – 4 Zähne	JWBS 18	79 CHF	J	7612375689051
10008012	Bandsägeblatt, 3810 x 10,0 x 0,60 – 6 Zähne	JWBS 18	83 CHF	J	7612375689068
10008013	Bandsägeblatt, 3810 x 10,0 x 0,5 – 4 Zähne	JWBS 18	83 CHF	J	7612375689075
10008014	Bandsägeblatt, 3810 x 20,0 x 0,70 – 8 Zähne	JWBS 18	92 CHF	J	7612375689082
10008015	Bandsägeblatt, 3810 x 20,0 x 0,60 – 6 Zähne	JWBS 18	92 CHF	J	7612375689099
10008016	Bandsägeblatt, 3810 x 20,0 x 0,60 – 4 Zähne	JWBS 18	92 CHF	J	7612375689105
10008017	Bandsägeblatt, 3810 x 25,0 x 0,70 – 8 Zähne	JWBS 18	95 CHF	J	7612375689112
10008018	Bandsägeblatt, 3810 x 25,0 x 0,60 – 6 Zähne	JWBS 18	95 CHF	J	7612375689112

DEKUPIERSÄGEN

354

- Graugusstisch, kann von -10° bis +45° nach rechts geneigt werden
- 2-Stufiger Motor
- Schwere Graugusskonstruktion zur Minimierung von Vibrationen und für hohe Stabilität
- Ablasssystem reinigt permanent die Schnittlinie



230V

Preis exkl. VAT

728 CHF

354V

- Doppelarm-Schwenkachse für perfekte Sägeblattparallelität
- Stufenlos einstellbare Sägeblattgeschwindigkeit im Bereich von 400 – 1'400 Hübe / Minute
- Einsatz von Sägeblättern mit od. ohne Stift
- Maximale Schnitttiefe 60 mm, größer als bei den meisten anderen Maschinen
- Schwere Graugusskonstruktion zur Minimierung von Vibrationen und für hohe Stabilität
- Geliefert mit Augenschutz, Werkstückniederhalter und Späne-Ablasssystem für eine sichere Verwendung



230V

Preis exkl. VAT

872 CHF

JSS-16A

- Zum Schneiden komplexer Radien an kleinen Werkstücken aus Holz, Spanplatten, Faserplatten, Sperrholz und Kunststoff
- Stufenlos regelbare Sägeblattgeschwindigkeit 550 – 1'600 Hübe / Min
- Schnellspannsystem für einfachen Sägeblattwechsel
- Verwendung von Sägeblättern mit oder ohne Stift
- Sägeblatt kann für einen erweiterten Arbeitsbereich um 90° gedreht werden
- Ablasssystem reinigt permanent die Schnittlinie
- Mit Augenschutz



230V

Preis exkl. VAT

213 CHF

	354	354V	JSS-16A
Motorleistung (V / kW)	230 / 0.12	230 / 0.12	230 / 0.09
Geschwindigkeitsbereich (Hübe / min)	700 – 1'400	400 – 1'400, stufenlos	550 – 1'600, stufenlos
Sägeblattlänge (mm)	130	130	127 / 130
Schwannenhals (mm)	460	460	406
Oszillationshub (mm)	20	20	15
Tischgröße (mm)	450 x 230	450 x 230	415 x 254
Max. Schnitthöhe (90° / 45°, mm)	60 / 45	60 / 45	50
Tischneigung	45° L – 10° R	45° L – 10° R	0° – 45° L
Absauganschluss (mm)	36	36	35
Abmessungen (mm)	290 x 640 x 380	640 x 290 x 380	620 x 340 x 330
Gewicht (kg)	29	29	13.5
Delivered with	<ul style="list-style-type: none"> • Absaugadapter • 3 Sätze à 5 Sägeblätter • 2 Sätze Sägeblattklemmen (0,5 und 0,7 mm) • Serviceschlüssel • Bedienungsanleitung 	<ul style="list-style-type: none"> • Absaugadapter • 3 Sätze à 5 Sägeblätter • 2 Sätze Sägeblattklemmen (0,5 und 0,7 mm) • Serviceschlüssel • Bedienungsanleitung 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Satz à 5 Stift-Sägeblätter: 10,15,18,20,25 Z • 2 Sägeblatthalter • Absauganschluss: ø 35 mm
DEEE	1.62	1.62	0.66
EAN	7612375600933	7612375600940	7612375512656
SORTIMENT	J	J	J

ZUG-, KAPP- UND GEHRUNGSSÄGE / DEKUPIERSÄGE

JSMS-10L-M

- Leistungsstarker 1,5 kW Motor mit Bremssystem
- Tischverlängerungen bis zu 1'030 mm
- Integrierte Spindelarrretierung für einfachen Sägeblattwechsel
- Aluminiumguss-Konstruktion, für leichten Transport
- Niederhalter-Vorrichtung klemmt das Werkstück für präzise Schnitte fest
- Einstellbare Neigungsansläge bei 0° und 45°

Preis exkl. VAT

411 CHF

230V



JWSS-22B

- Oberer Klemmhalter klemmt und spannt das Sägeblatt in einem Schritt (angemeldet Patent)
- Werkzeuglos montierbarer, unterer Sägeblatthalter rastet schnell und sicher ein
- 600 x 322 mm großer Graugusstisch bietet eine stabile Arbeitsfläche und reduziert Vibrationen
- Tischnut für leichteren und schnelleren Sägeblattwechsel
- Stufenlos regelbare Sägeblattgeschwindigkeit 400 – 1'550 Hübe / Minute
- Arm kann um 45° rechts und 40° links geneigt werden – der Arbeitstisch bleibt dabei eben, für präziseres Sägen

Preis exkl. VAT

1 569 CHF

KIPPELBARES BRASS

230V



	JSMS-10L-M
Motor (V / kW)	230 / 1,5
Sägeblattdrehzahl (U / min)	4'500
Blattdurchmesser (ø- mm)	254
Sägeblatt-Bohrung(ø- mm)	30
Kopfeigung	0° – 45°, L und R
Schnittbreite (90°/45°)	90 / 42
Schnitthöhe (90° / 45°)	305 / 215
Winkeldrehung	0° – 45°, Links und Rechts
Indexiermöglichkeiten	0° / 15° / 22,5° / 30° / 45°
Abmessungen (mm)	1'047 x 911 x 597
Gewicht (kg)	18
Geliefert mit	<ul style="list-style-type: none"> • Hartmetallbestücktes Sägeblatt 40 Zähne • Niederhalter-Vorrichtung • Spänesack • Strichlaser
DEEE	1.08
EAN	7612375700718
SORTIMENT	J

	JWSS-22B
Motor (V / kW)	230 / 0,05
Geschwindigkeitsbereich (Hübe / min)	400 – 1'550, stufenlos
Sägeblattlänge (mm)	130 (mit oder ohne Stiften)
Oszillationshub (mm)	19
Schwannenhals (mm)	565
Tischgröße (mm)	600 x 322
Max. Schnitthöhe (bei 90° in mm)	48
Armneigung	45° L – 45° R
Abmessungen (mm)	840 x 400 x 445
Gewicht (kg)	31
Geliefert mit	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Sägeblätter mit Lückenzahnung • Sägeblattablauf • Absauganschluss: ø 38 mm • 4 gummierte Stellfüße • 2 untere Sägeblatthalter • Werkstück-Niederhalter
DEEE	0.66
EAN	7612375517293
SORTIMENT	J

BAUSÄGE

JTS-315SP-M | JTS-315SP-T

- Klappbare FüÙe und eine bajonettmontierte, hintere Tischverlängerung ermöglichen eine schnelle Inbetriebnahme der Maschine
- Leistungsstarker Motor mit Bremse, für Dauerbetrieb geeignet
- Maschinentisch aus verzinktem Stahlblech von hoher Verschleißfestigkeit
- Tischeinlage aus eloxiertem Aluminium
- Schiebetisch wird mit Kugellagern präzise geführt, für gerade und schräge Schnitte
- Bequeme Neigungsverstellung des Sägeblatts bis 47° mittels Handrad, einstellbarer Anschlag bei 0°
- Transportvorrichtung für einfachen Standortwechsel



230V
600XL-M

400V
600XL-T

Preis exkl. VAT

775 CHF

JTS-600X-M | JTS-600X-T

- Graugusstisch garantiert präzise Schnitte
- Präzisionsbearbeiteter Schiebetisch aus stranggepresstem Aluminium, eloxiert
- Robuster Parallelanschlag mit Feineinstellung, präzise auf Rundstange geführt
- Große Grauguss-Handräder für einfache Bedienung
- Auslegertisch 460 x 600 mm mit 2'200 mm Ablänganschlag



230V
600X-M

400V
600X-T

Preis exkl. VAT

2 436 CHF

JTS-600XL-M | JTS-600XL-T

- Graugusstisch bietet hohe Stabilität
- Kugelgelagerter Schiebetisch aus eloxiertem Aluminium für hochpräzise Schnitte
- Robuster Parallelanschlag mit integrierter Feineinstellung, auf Rundstange geführt
- Grauguss-Handräder für einfache Bedienung
- Auslegertisch 460 x 600 mm mit ausziehbarem Ausleger
- Ablänganschlag bis zu 2'200 mm



230V
600XL-M

400V
600XL-T

Preis exkl. VAT


2 931 CHF

	JTS-315SP-M	JTS-315SP-T	JTS-600X-M	JTS-600X-T	JTS-600XL-M	JTS-600XL-T
Motorleistung (V / kW)	230 / 1,6	400 / 2,0	230 / 1,5	400 / 1,5	230 / 1,5	400 / 1,5
Sägeblattgeschwindigkeit (U / min)		2'990		4'000		4'000
Sägeblatt / Bohrung/(ø- mm)		315 / 30		250 / 30		250 / 30
Sägeblattneigung		0 - 47°		0° - 45°		0° - 45°
Max. Schnitthöhe 0° / 45°(mm)		90 / 60		80 / 54		80 / 54
Max. Schnitttiefe (mm)		310		610		610
Tischgröße (mm)		800 x 550		800 x 350		800 x 350
Tischverlängerung (mm)		800 x 550 (hinten)		415 x 350		415 x 350
Tischverlängerung, rechts (mm)		800 x 550 (option)		800 x 270 (in Serie)		800 x 270 (in Serie)
Präzisionsschiebetisch (mm)		250 x 230		1'000 x 255		1'000 x 255
Max. Schnittlänge (mm)		600		610		1'600
Abmessungen (mm)		2'050 x 970 x 1'000		1'400 x 2'200 x 1'100		1'400 x 2'200 x 1'100
Gewicht (kg)		74		150		150
Geliefert mit		<ul style="list-style-type: none"> •Transporträder und -griff •Schiebestock •Absauganschluss ø 100 mm •Parallelanschlag 		<ul style="list-style-type: none"> • Formatschiebetisch 1'000 x255 mm •Hartmetall-Sägeblatt ø 254 x 30 x 3 mm - 36 WZ •Parallelanschlag •Tisch 460x600 mm mit abnehmbarem, beweglichem Anschlag 2'200 mm •Absauganschluss ø 100 mm 		<ul style="list-style-type: none"> •Formatschiebetisch 1'000x255 mm •Hartmetall-Sägeblatt ø 254 x 30 x 3 mm - 36 WZ •Parallelanschlag •Tisch 460 x 600 mm mit abnehmbarem, beweglichem Anschlag 2'200 mm •Absauganschluss ø 100 mm
DEEE	4.14	4.14	10.15	10.15	10.92	10.92
EAN	7612375702224	7612375702231	7612375508893	7612375705409	7612375537000	7612375705508
SORTIMENT		J		J		J

FORMATKREISSÄGE

JTSS-1600-M | JTSS-1600-T

- Professionelle Formatkreissäge für die Bearbeitung von Holz und laminierten Holzwerkstoffen.
- Diese Maschine verfügt über einen Schiebetisch (Auflage) mit einem Verfahrweg von 1'600 mm.
- Wird mit verschiedenen Zubehörteilen geliefert, was einen klaren Vorteil darstellt, da keine weiteren Teile gekauft werden müssen.
- Die Maschine verfügt über ein Ritzmesser, das vom Hauptmotor angetrieben wird und das SÄGEN-Modul mit Neigungs- und Höhenverstellung.
- Tisch aus gebleichtem Grauguss

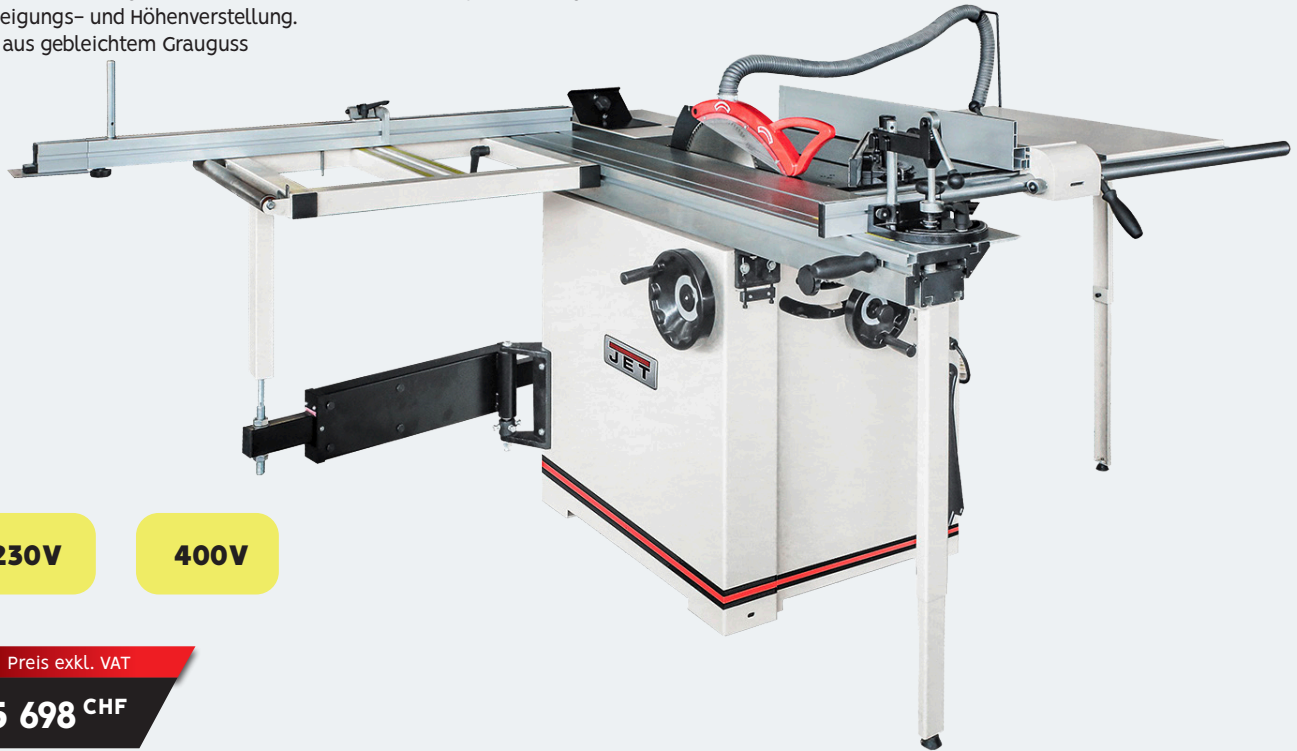

230V

400V

Preis exkl. VAT

5 698 CHF

	JTSS-1600-M	JTSS-1600-T
Motorleistung (V / kW)	230 / 2.4	400 / 3.0
Sägeblattgeschwindigkeit (U / min)		4'700
Sägeblatt / Bohrung/(ø- mm)		315 / 30
Sägeblattneigung		0 – 45°
Max. Schnitthöhe 0° / 45°(mm)		100 / 80
Max. Abstand zwischen Blatt und Parallelanschlag		1'220
Tischgröße (mm)		800 x 385
Tischverlängerung (mm)		500 x 310 (rückwärts)
Tischverlängerung, rechts (mm)		800 x 400
Präzisionsschiebetisch (mm)		1'600 x 270
Max. Schnittlänge (mm)		1'350
Vorritzsägeblattgeschwindigkeit (U / min)		8'700
Vorritzsägeblatt / Bohrung/(ø- mm)		90 / 20
Abmessungen (mm)		1'750 x 3'000 x 1'200
Gewicht (kg)		265
Geliefert mit	·Formatschiebetisch 1'600 x 240 mm mit Besäumschuh ·Hartmetall-Sägeblatt ø 254 x 30 x 3 mm - 36 WZ ·Parallelanschlag ·Auslegertisch 680 x 580 mm mit 2'200 mm ausziehbarem Ablängausleger ·Absauganschluss ø 100 mm	
DEEE	18.55	18.55
EAN	7612375537017	7612375508451
SORTIMENT		J

TRAGBARE DICKENHOBELMASCHINE

JWP-12

230V

- Mit Schleifscheibe für einen sehr sauberen Schnitt im Handumdrehen.
- 4-Säulen-Führung garantiert Stabilität und Präzision
- Leistungsstarker 1800 Watt Motor mit Überlastungsschutz
- 18'000 Schnitte / Minute sorgen für optimale Ergebnisse beim Hobeln.
- Klappbare Tischverlängerungen mit Stützrollen erleichtern die Arbeit
- Passtiefenanzeiger, präzise (JWP-12L)

Preis exkl. VAT

563 CHF

JWP-12L

NEUE

230V

Preis exkl. VAT

642 CHF



ABRICHT-DICKENHOBELMASCHINE - WERKBANK

JPT 8B

- Robuster Abricht-Dickenhobel, für den mobilen oder stationären Baustellen- und Werkstatteinsatz
- Leistungsstarker 1,5 kW Induktionsmotor
- 9'000 U/ Minute sorgen für optimale Hobelerggebnisse
- Die HSS-Hobelmesser können nachgeschärft werden
- Hochwertiger Dickentisch und Hobel für weniger Reibung und Verschleiß
- Die 4-Säulen Führung sorgt für Stabilität und Genauigkeit

230V

Preis exkl. VAT

786 CHF



ABRICHT-DICKENHOBELMASCHINE - MASCHINENSTAND

JPT 10B

- Robuster Abricht-Dickenhobel, für den mobilen oder stationären Baustellen- und Werkstatteinsatz
- Leistungsstarker 1,5 kW Induktionsmotor
- 9'000 U/ Minute sorgen für optimale Hobelerggebnisse
- Die HSS-Hobelmesser können nachgeschärft werden
- Hochwertiger Dickentisch und Hobel für weniger Reibung und Verschleiß
- Die 4-Säulen Führung sorgt für Stabilität und Genauigkeit

230V

Preis exkl. VAT

967 CHF

	JWP 12	JWP 12L	JPT-8B-M	JPT-10B-M
Motorleistung (V / kW)	230 / 1,80	230 / 1,7	230 / 1,50	230 / 1,50
Abrichten				
Max. Breite (mm)	-	-	200	250
Tischlänge (mm)	-	-	740	954
Abstand Tisch/Fläche	-	-	350	985
Werkstückanschlag (mm)	-	-	540 x 105	630 x 120
Neigungsbereich	-	-	0°/45°	0°/45°
Max. Stärke (mm)	-	-	3	3
Dickenhobeln				
Max. Breite (mm)	318	-	200	254
Min./Max. Höhe	6 bis 153	-	5 bis 120	5 bis 120
Tischlänge (mm)	-	-	270	305
Kleinste Dickenhobellänge (mm)	200	-	160	160
Vorschubgeschwindigkeit (m / min)	7	-	6	6
Max. Stärke Dickenhobeln (mm)	2,5	-	2	2
Anzahl der Messer	2	-	2	2
Drehzahl Hobelwelle (U / min)	9000	-	9000	9000
Breite der Messer (mm)	319	-	200	260
Abmessungen (mm)	700 x 600 x 500	-	780 x 440 x 550	980 x 470 x 1120
Gewicht (kg)	30	-	28	34
Geliefert mit	Dickentischverlängerung - Absauganschluss - Messereinstelllehre - Bedienungsanleitung		Anschlag Messerschutz - Dickentischverlängerung - Absauganschluss - Messereinstelllehre - Bedienungsanleitung	
DEEE	2.31 / 1.98		1.96	
EAN	7612375702156 / 7612375692631		7612375525014	
SORTIMENT	J		J	

ABRICHT-DICKENHOBELMASCHINE - WERKSATT

JPT-F260-M/T

- Umschalten von Abricht- auf Hobelmodus durch einfaches Entriegeln. Der einteilige Abrichttisch muss nicht vom Parallelanschlag entfernt werden.
- Die Abricht- und Dickenhobelplatte aus Grauguss sorgen für eine perfekte Planheit und ein müheloses Gleiten der Holzstücke.
- Der 3-Eisen-Zylinder sorgt für ein optimales Ergebnis beim Hobeln.
- Großzügig dimensionierter Abrichtparallelanschlag aus Aluminium, um 45° schwenkbar und auf einer Schwalbenschwanzplatte montiert, sorgt für eine perfekte Parallelität.

230V
F260-M

400V
F260-T

Prix tarif HT
2 546 CHF



JPT-260-M/T

- Der einteilige Tisch ermöglicht einen sehr schnellen Wechsel zwischen Abricht- und Hobelbetrieb.
- Die spezielle Bearbeitung der Tische ermöglicht ein besseres Gleiten der Holzstücke, auch bei Harzrückständen, und die 3-Eisen-Welle ermöglicht eine höhere Hobelqualität.
- Der um 45° schwenkbare Parallelanschlag zum Abrichten bietet durch seine große Länge einen guten Halt für das Werkstück.
- Die einteilige Grundplatte verleiht der JPT 260 die nötige Steifigkeit für eine qualitativ hochwertige Bearbeitung.
- Der automatische Hobelvorschub ist entriegelt.
- Mit klassischem 3-Eisen-Kopf

230V
260-M

400V
260-T

Preis exkl. VAT
2 546 CHF



	JPT-F260-M / JPT-F260-T	JPT-260-M / JPT-260-T
Motorleistung (V / kW)	230 / 1.75 - 400 / 1.75	230 / 1.7 - 400 / 1.7
Abrichten		
Max. Breite (mm)	258	257
Tischlänge (mm)	1100	1120
Abstand Tisch/Boden	850	850
Werkstückanschlag (mm)	1100 X 150	900 x 150
Neigungsbereich	0° / 45°	0° / 45°
Max. Stärke (mm)	3	3
Dickenhobeln		
Max. Breite (mm)	258	256
Min./Max. Höhe	5 bis 190	3 bis 225
Tischlänge (mm)	600	540
Kleinste Dickenhobellänge (mm)	150	150
Vorschubgeschw. (m / min)	6.0	5,2
Max. Stke. Dickenhobeln(mm)	4.5	4,5
Anzahl der Messer	3	3
Drehzahl Hobelwelle (U / min)	5'000	5'500
Breite der Messer (mm)	260 x 25 x 3	260 x 25 x 3
Abmessungen	1100 x 900 x 1000	1120 x 700 x 1000
Gewicht (kg)	202	170
Delivert mit	• Digitale Höhenanzeige • Benutzerhandbuch • Klingenkalibrator • Serviceschlüssel	• Absauganschluss • Bedienungsanleitung • Serviceschlüssel • Sicherheitszubehör • Messereinstelllehre
DEEE	21.315	21.315
EAN	7612375696172 / 7612375696189	7612375696189 / 7612375701654
SORTIMENT	J	J

ABRICHT-DICKENHOBELMASCHINE - WERKSATZ

Existiert mit klassischem 3-Eisen-Kopf

- JPT 310 – Breite 310 mm in 230 V oder 400 V-Ausführung
- JPT 410 – Breite 410 mm nur in 400 V-Ausführung

**JPT 310-M
JPT 310-T**

Preis exkl. VAT

3 104 CHF

JPT 410-T

Preis exkl. VAT

3 926 CHF



Integrierte Spiral-Hobelwelle mit 56 x 4-fach Wendepplatten

- Die kompakte Bauweise der JET-Abriecht- und Hobelmaschinen ermöglicht einen sekundenschnellen Wechsel von Abriechten auf Dickenhobeln.
- Die präzise Exzentervorstellung beim Hobeln erfolgt mit dem darunter angebrachten Handrad. Eine optionale digitale Höhenanzeige (Art.10000291) bietet noch höhere Präzision.
- Die Graugusstische garantieren optimale Gleitfähigkeit der Holz-Werkstücke.

**JPT 310-HH-M
JPT 310-HH-T**

Preis exkl. VAT

4 066 CHF

JPT 410HH-T

Preis exkl. VAT

5 885 CHF




	JPT-310-M / JPT-310-T	JPT-310HH-M / JPT-10HH-T	JPT 410-T	JPT 410HH-T
Motorleistung (V / kW)	230 / 2.2 – 400 / 2.2	230 / 2.2 – 400 / 2.2	400 / 3	230 / 1.8
Abriechen				
Max. Breite (mm)	307	307	407	407
Tischlänge (mm)	1'400	1'400	1'660	1'660
Abstand Tisch/Boden	850	850	850	850
Werkstückanschlag (mm)	1'100 x 150	1'100 x 150	1'100 x 150	1'100 x 150
Neigungsbereich	0° / 45°	0° / 45°	0° / 45°	0° / 45°
Max. Stärke (mm)	3	3	3	3
Dickenhobeln				
Max. Breite (mm)	307	307	407	407
Min./Max. Höhe	3 bis 225	3 bis 225	3 bis 225	3 bis 225
Tischlänge (mm)	540	540	600	600
Kleinste Dickenhobellänge	150	150	150	150
Vorschubgeschw. (m / min)	7	7	7	7
Max. Stke. Dickenhobeln(mm)	4.5	4.5	4.5	4.5
Anzahl der Messer	3	4 Reihen	3	4 Reihen
Drehzahl Hobelwelle (U / min)	5'500	5500	5'500	5'500
Breite der Messer (mm)	310 x 25 x 3	56 Hartmetallplatten	410 x 25 x 3	56 Hartmetallplatten
Abmessungen	1'400 x 750 x 1'000	1400 x 750 x 1'000	1'660 x 870 x 1'000	1'660 x 870 x 1'000
Gewicht (kg)	230	230	315	315
Geliefert mit	Absauganschluss – Bedienungsanleitung – Serviceschlüssel – Sicherheitszubehör – Messereinstelllehre	Absauganschluss – Bedienungsanleitung – Serviceschlüssel – Sicherheitszubehör – Messereinstelllehre	Absauganschluss – Bedienungsanleitung – Serviceschlüssel – Sicherheitszubehör – Messereinstelllehre	Absauganschluss – Bedienungsanleitung – Serviceschlüssel – Sicherheitszubehör – Messereinstelllehre
DEEE	16.01	1.89	22.05	25.9
EAN	7612375526318 / 7612375701678	7612375754094 / 7612375701692	7612375701708	7612375701722
SORTIMENT	J	J	J	J

ABRICHT-DICKENHOBELMASCHINE - WERKSATT

Erhältlich in 2 Breiten mit klassischer 3-Messerwelle

- RDJ 310 – Breite 310 mm in 400V
- RDJ 410 – Breite 410mm in 230V (NEU) oder 400V

ZAPFENLOCHOPTION FÜR 310 UND 410 ERHÄLTlich



Klassischer Kopf

RDJ 310-T



Europäische Herstellung

RDJ 410-M

RDJ 410-T



Europäische Herstellung



NEU IM SORTIMENT

400V

Preis exkl. VAT

4 099 CHF

230V

Preis exkl. VAT

5 712 CHF

400V

Preis exkl. VAT

5 287 CHF

	RDJ310T	RDJ410M/RDJ410T
Motorleistung (V / kW)	400/3,0 (S6)	230/2,2 (S6) / 400/4,4
Abrichten		
Max. Breite (mm)	310	410
Tischlänge (mm)	1400	1800
Abstand Tisch/Boden	5400	5500
Werkstückanschlag (mm)	1300x150	1500x150
Neigungsbereich	90°/45°	90°/45°
Max. Stärke (mm)	4	4
Dickenhobeln		
Max. Breite (mm)	310	410
Min./Max. Höhe	230	230
Tischlänge (mm)	430	600
Vorschubgeschw. (m / min)	6	6
Max. Stke. Dickenhobeln(mm)	4	4
Anzahl der Messer	3	3
Drehzahl Hobelwelle (U / min)	5400	5500
Breite der Messer (mm)	310x25x3	410x25x3
Abmessungen (mm)	1570x760x990	1950x712x1010
Gewicht	250	350
DEEE	13.8	13.8 / 18
EAN	7612375696509	7612375696448 / 7612375696431
SORTIMENT	J	J

ABRICHT-DICKENHOBELMASCHINE - WERKSATT

RDJ-310HH-M

RDJ-310HH-T

Spiralkopf Wendeschneidplatten 4-seitig

- RDJ 310HH – Breite 310 mm in 230V oder 400V

230V

400V

OPTION ZAPFENSCHNEIDEN VERFÜGBAR



Spiralkopf



Europäische Herstellung

Preis exkl. VAT

5 540^{CHF}

RDJ 310HH-M/RDJ310HH-T

Motorleistung (V / kW)

230/2,2-400/3,0

Abrichten

Max. Breite (mm)

310

Tischlänge (mm)

1400

Abstand Tisch/Boden

5400

Werkstückanschlag (mm)

1300x150

Neigungsbereich

90°/45°

Max. Stärke (mm)

4

Dickenhobeln

Max. Breite (mm)

310

Min./Max. Höhe

230

Tischlänge (mm)

430

Vorschubgeschw. (m / min)

6

Max. Stke. Dickenhobeln(mm)

4

Anzahl der Messer

3 Reihen

Drehzahl Hobelwelle (U / min)

5400

Breite der Messer (mm)

-

Abmessungen (mm)

1570x760x990

Gewicht

250

DEEE

13,8

EAN

7612375696424 / 7612375696455

SORTIMENT

J

ABRICHT-DICKENHOBELMASCHINE - WERKSATT

Spiralkopf Wendeschneidplatten 4-seitig

- RDJ 410HH – Breite 410 mm in 230V (NEU) oder 400V

RDJ 410HH-M

NEU IM SORTIMENT

Preis exkl. VAT

7 701 CHF

230V

RDJ 410HH-T

Preis exkl. VAT

7 459 CHF

400V

OPTION ZAPFENSCHNEIDEN VERFÜGBAR



Kit Zapfenstreich

Prix catalogue HT

1 510 CHF



Spiralkopf



Europäische
Herstellung

RDJ410HH-M/RDJ410HH-T

Motorleistung (V / kW)

230/2,2 (S6) / 400/4,4

Abrichten

Max. Breite (mm)

410

Tischlänge (mm)

1800

Abstand Tisch/Boden

5500

Werkstückanschlag (mm)

1500x150

Neigungsbereich

90°/45°

Max. Stärke (mm)

4

Dickenhobeln

Max. Breite (mm)

410

Min./Max. Höhe

230

Tischlänge (mm)

600

Vorschubgeschw. (m / min)

6

Max. Stke. Dickenhobeln(mm)

4

Anzahl der Messer

3 Reihen

Drehzahl Hobelwelle (U / min)

5500

Breite der Messer (mm)

410x25x3

Abmessungen (mm)

1950x712x1010

Gewicht

350

18

7612375696417/ 7612375696400

SORTIMENT

J

DRECHSELBANK-WERKBANK

JWL-1015-M

- Schweres, breites Graugussmaschinenbett (GG-20) für geräuscharmen Betrieb und verbesserte Stabilität bei unwuchtigen Werkstücken
- Stufenlose Drehzahlregelung in 3 Riemenstufen von 200 bis 3'600 U/min (JWL-1015VS-M)
- Schnellspannhebel für einfache und präzise Positionierung von Stahlhalter und Reitstock

230V



Preis exkl. VAT

758 CHF

JWL-1015VS-M

- Schweres, breites Graugussmaschinenbett (GG-20) für geräuscharmen Betrieb und verbesserte Stabilität bei unwuchtigen Werkstücken
- Stufenlose Drehzahlregelung in 3 Riemenstufen von 200 bis 3'600 U/min (JWL-1015VS-M)
- Schnellspannhebel für einfache und präzise Positionierung von Stahlhalter und Reitstock

230V



Preis exkl. VAT

878 CHF

JWL-1221-M

- Schweres, breites Graugussmaschinenbett für geräuscharmen Betrieb und verbesserte Stabilität bei unwuchtigen Werkstücken
- Sanfter Richtungswechsel, digitale Drehzahlanzeige
- Spindelarreterung vorne am Spindelstock, für einfaches Wechseln von Aufspannscheibe und Drechselfutter

230V



Preis exkl. VAT

1 203 CHF

JWL-1221VS-M

- Schweres, breites Graugussmaschinenbett für geräuscharmen Betrieb und verbesserte Stabilität bei unwuchtigen Werkstücken
- Sanfter Richtungswechsel, digitale Drehzahlanzeige
- Spindelarreterung vorne am Spindelstock, für einfaches Wechseln von Aufspannscheibe und Drechselfutter

230V



Preis exkl. VAT

1 497 CHF

	JWL-1015-M	JWL-1015VS-M	JWL-1221-M	JWL-1221VS-M
Motorleistung (V / kW)	230 / 0,37	230 / 0,37	230 / 0,56	230 / 0,73
Drehdurchmesser über Bett (mm)		254		318
Schwenkbarer Stahlhalterfuß (mm)		186		240
Spitzenweite (mm)		385		500
Spindeldrehzahlen (U / min)	400 / 700 / 1'000 / 1'500 / 2'200 / 3'300	200 – 3'600, stufenlos	360 / 850 / 1'230 / 1'510 / 2'180 / 3'280	200 – 3'600, stufenlos
Spindelnase		M33 x 3,5		M33 x 3,5
Spindel-Teileinrichtung		24 x 15°		24 x 15°
Spindelkonus		MK2		MK2
Reitstockkonus		MK2		MK2
Spindel Durchgangsbohrung (mm)		9,5		9,5
Reitstock Pinolenhub (mm)		50		57
Handstahlauflage(ø / mm)		150 / 15,9		150 + 250 / 15,9
Abmessungen (mm)		885 x 300 x 370		853 x 280 x 450
Gewicht (kg)	33	35		55
Geliefert mit		<ul style="list-style-type: none"> • Stahlhalter 150 mm • Aufspannscheibe 75 mm • Mitlaufkörnerspitze MK2 • Stirnmitnehmer • Austreibstange 		<ul style="list-style-type: none"> • Stahlhalter 150 mm + 250 mm • Aufspannscheibe 75 mm • Mitlaufkörnerspitze MK2 • Stirnmitnehmer • Austreibstange
DEEE	2.31	2.31	3.85	3.85
EAN	7612375 508895	7612375 508901	7612375 537048	7612375 705133
SORTIMENT		J		J

DRECHSELBANK-MASCHINENSTAND

JWL-1440VS-M

- Schweres, breites Graugussmaschinenbett (GG-20) für geräuscharmen Betrieb und verbesserte Stabilität bei unwuchtigen Werkstücken
- Spindelstock über das gesamte Maschinenbett verstellbar und um 360° drehbar mit Rastung für 0° / 30° / 60° / 90° / 135° / 180° / 270°
- Über den Drehgriff am Spindelstockende stufenlos einstellbare Geschwindigkeiten von 280 bis 2'500 U/min
- Spindelarreterierung vorne am Spindelstock, für einfaches Wechseln von Aufspanscheibe und Drechseltutter



230V

Preis exkl. VAT

2 376 CHF



	JWL-1440VS-M
Motorleistung (V / kW)	230 / 0.75
Drehdurchmesser über Bett (mm)	370
Schwenkbarer Stahlhalterfuß (mm)	280
Spitzenweite (mm)	1'016
Spindeldrehzahlen (U / min)	350 – 2'500, Stufenlos
Spindel Nase	M33 x 3.5
Spindel-Teileinrichtung	36 x 10°
Spindelkonus	MK2
Reitstockkonus	MK2
Spindel Durchgangsbohrung (mm)	9
Reitstock Pinolenhub (mm)	108
Handstahlaufgabe (mm/ Ø)	300 / 25.4
Abmessungen (mm)	1'880 x 460 x 1'250
Gewicht (kg)	165
Geliefert mit	·Stahlhalter 300 mm ·Werkzeugablage ·Aufspanscheibe 75 mm ·Mitlaufkörnerspitze MK2 ·Stirnmitnehmer MK2 ·Austreibstange ·Mit Maschinenstand
DEEE	11.2
EAN	7612375521139
SORTIMENT	J

DRECHSELBANK-MASCHINENSTAND

JWL-1640EVS-M

- Über Frequenzumformer stufenlos einstellbare Geschwindigkeiten von 40 – 3'200 U / min in 2 Riemenstufen
- Doppelkeil-Klemmung für Stahlhalter, belastbar, effizient, hält sicher die Position
- Für maximale Vielseitigkeit ist der Spindelstock über das gesamte Maschinenbett verstellbar und um 360° drehbar

230V



Preis exkl. VAT

3 804 CHF

JWL-1840EVS-M

- Über Frequenzumformer stufenlos einstellbare Geschwindigkeiten von 40 – 3'200 U / min in 2 Riemenstufen
- Die Hauptspindel ist 3-fach gelagert, für erhöhte Steifigkeit und Belastbarkeit
- Senkbohrung mit robustem Trapezgewinde, Spindel mit Passfeder gegen Verdrehen gesichert, mit mm-Skala
- In die Riemenscheibe integrierte 36-Loch Spindel-Teileinrichtung ermöglicht eine Vielzahl von dekorativen Arbeiten

230V



Preis exkl. VAT

4 194 CHF

JWL-2442-M

- Mit Magnet am Maschinenbett frei positionierbare Not-Aus Taste
- Die Hauptspindel ist 3-fach gelagert, für erhöhte Steifigkeit und Belastbarkeit
- Über Frequenzumformer stufenlos einstellbare Geschwindigkeiten von 0 3'500 U / min in 2 Riemenstufen
- Reitstock mit integriertem Werkzeugablagefach, massive Pinole mit 115 mm Hub und mm Skala
- Spindelarretierung, damit beide Hände zum Wechseln des Aufspannmittels frei sind

230V



Preis exkl. VAT

9 035 CHF

	JWL-1640EVS-M	JWL-2442-M	JWL-1840EVS-M
Motorleistung (V / kW)	230 / 1.10	230 / 2.2	230 / 2.4
Drehdurchmesser über Bett (mm)	418	610	470
Schwenkbarer Stahlhalterfuß (mm)	325	-	360
Spitzenweite (mm)	940 (990 mit kurzer Mitlaufkörnerspitze)	1'067	970 (1'025 mit kurzer Mitlaufkörnerspitze)
Spindeldrehzahlen (U / min)	40 – 3'200, stufenlos	0 – 910 / 2'000 / 3'500, stufenlos	40 – 1,10, stufenlos
Spindelnahe	M33 x 3.5	M33 x 3.5	M33 x 3.5
Spindel-Teileinrichtung	36 x 10°	14 x 25.7° / 36 x 10° / 48 x 7.5°	36 x 10°
Spindelkonus	MK2	MK2	MK2
Reitstockkonus	MK2	MK2	MK2
Spindel Durchgangsbohrung (mm)	9	9.5	9
Reitstock Pinolenhub (mm)	108	115	108
Handstahlaufgabe (mm/ Ø)	350 / 25.4	350	350 / 25.4
Mitte über Boden (mm)	-	1'120	1000 / 1'100
Abmessungen (mm)	1'854 x 508 x 1'334	2'260 x 710 x 1'651	1'854 x 508 x 1'334
Gewicht (kg)	170	395	170
	11.9	13.3	27.65
EAN	7612375517316	7612375520538	7612375700824
SORTIMENT	J	J	J

NASSSCHLEIFER

JSSG-8-M

- Die Schleifgeschwindigkeit kann durch eine elektronische Drehzahlregelung konstant gehalten werden.
- Ausgerüstet mit einer Schleifscheibe Körnung 250 für bestmögliches, feines und gleichmäßiges Schleifen Ihrer Werkzeuge
- Mit dem mitgelieferten Winkelmesser finden Sie den richtigen Schleifwinkel problemlos.
- Das dichte Gehäuse hält Fremdkörper wie Späne und Wasser vom Maschineninneren fern.
- Mit der Lederabziehscheibe verleihen Sie Ihrer Arbeit im Handumdrehen den letzten Schliff.



Preis exkl. VAT

532 CHF

230V

JSSG-10-M

- Der große Bruder des JSSG-8-M. Mit seiner 250 mm großen und breiten Schleifscheibe schärfen Sie nicht nur Ihre Drechselwerkzeuge, sondern nach Belieben auch Scheren, Hobelmesser, Messer und Drechselhohleisen.
- Das Drehmoment lässt sich entsprechend anpassen, wenn die Schleifarbeit einen überdurchschnittlich hohen Druck auf die Scheibe erforderlich macht.
- Für diesen Zweck ist ein umfangreiches Zubehörsortiment optional erhältlich.
- Das große Wasserbad dient zur konstanten Befeuchtung und Kühlung der Schneide, und verbessert den Schleifvorgang.
- Das dichte Gehäuse hält Fremdkörper wie Späne und Wasser vom Maschineninneren fern.
- Mit der Lederabziehscheibe verleihen Sie Ihrer Arbeit im Handumdrehen den letzten Schliff.
- Schließlich gibt es für dieses Modell einen Maschinenstand (optional), wo das gesamte Schleifzubehör Platz findet.



230V

Preis exkl. VAT

607 CHF

	JSSG-8-M	JSSG-10-M
Motorleistung (V / kW)	230 / 0.16	230 / 0.16
Motordrehzahl (U/min)	100 – 200	90 – 150
Lederabziehscheibe (ø-mm)	200 x 40 x 12	230 x 30
Schleifstein (mm)	200 x 40 x 12	250 x 50 x 12
Schleifsteinkörnung	250G	250G
Abmessungen (mm)	250 x 220 x 330	400 x 300 x 330
Gewicht (kg)	7.8	14.5
Geliefert mit	<ul style="list-style-type: none"> ·Nassschleifer ·Schleifstein ø 200 mm, Korngröße 250 ·Lederabziehscheibe ø 180 mm ·Wasserbad ·Standard-Stützarm ·Vorrichtung für gerade Schneiden ·Abzieher für Schleifstein ·Tube mit Honierpaste ·Winkellehre 	<ul style="list-style-type: none"> ·Nassschleifer ·Schleifstein ø 250 mm, Korngröße 250 ·Lederabziehscheibe ø 230 mm ·Wasserbad ·Standard-Stützarm ·Vorrichtung für gerade Schneiden ·Abzieher für Schleifstein ·Tube mit Honierpaste ·Winkellehre
DEEE	1.12	1.12
EAN	7612375523737	7612375700725
SORTIMENT	J	J

BAND-/TELLERSCHLEIFMASCHINE

JSG-233A-M

- Zwei-in-Eins-Schleifmaschine für das Schleifen einer Vielzahl von Längen.
- Mit seinem zwischen 0° und 90° verstellbaren Schleifarm können Sie außerdem verschiedene, perfekt passende Winkel arbeiten.
- Durch die Klettscheibe ist der Tellerschleifpapierwechsel kinderleicht und kann in wenigen Sekunden erledigt werden.
- Niedriger Lärmpegel und wenig Vibrationen dank der Gummischuhe

230V

Preis exkl. VAT
607 CHF



JSG-96-M

- Der gusseiserne Maschinenkörper (40kg) dieser Profi-Kombimaschine sorgt für Stabilität und soliden Stand. Mit dem 0,50-kW-Moto schleifen Sie die verschiedensten, auch die härtesten Holzarten.
- Der großflächige Schleifarm ist bis zu 90° neigbar, ebenso die beiden Tische, mit denen dieses Modell ausgerüstet ist.
- Das Schleifband lässt sich mit einem Rändelrad präzise ausrichten.
- Beide Tische sind außerdem neigbar, sodass Kanten und Anfasen problemlos möglich ist.
- In Kombination mit dem (optionalen) Maschinenstand genügt dieses Modell auch den höchsten Ansprüchen.

230V

Preis exkl. VAT
948 CHF



JSG-31A-M

- Die Kombimaschine JSG 31A ist das größte Modell der Baureihe und findet dennoch in beengten Räumen Platz.
- Kompakte und robuste Gusseisen-Bauweise sowie leistungsstarker Motor (1,10 kW) für alle Arten von Schleifarbeiten.
- Diese Maschine mit Maschinenstand bietet zwei verstellbare Gusseisen-Tische und eine große Auflage, und ist sehr vielseitig einsetzbar.
- Breites Schleifband (150 mm) und bis zu 90° neigbarer Schleifarm für sichere Nachbearbeitung und Schleifarbeiten.
- Praktische Rändelräder für problemlose Einstellung der Bandspannung.

230V

Preis exkl. VAT
2 041 CHF



	JSG-233A-M	JSG-96-M	JSG-31A-M
Motorleistung (V / kW)	230 / 0,4	230 / 0,5	230 / 1,1
Tellerschleifgeschwindigkeit (Motordrehzahl)	1'850	1'400	2'400
Schleifbandgeschwindigkeit (m / s)	8	10	12
Tellerschleifdurchmesser (ø-mm)	200	230	300
Schleifbandabmessungen (mm)	100 x 914	150 x 1'220	150 x 1'220
Tellerschleiftischneigung	0° – 45°	45° nach unten	-45° / 15°
Bandschleiftischneigung	0° – 45°	45° nach unten	-45° / 0°
Tellerschleiftisch (mm)	115 x 225	250 x 300	230 x 440
Bandschleiftisch (mm)	25 x 125	140 x 280	190 x 330
Absauganschluss (ø-mm)	38	100	110
Gewicht (kg)	26	40	830 x 700 x 1'400
Abmessungen	500 x 450 x 350	780 x 680 x 450	124
Geliefert mit	<ul style="list-style-type: none"> •Selbstklebende Klettscheibe Ø 200 mm •1 Schleifscheibe Ø 200 mm •1 Schleifband •Bedienungsanleitung •Serviceschlüssel 	<ul style="list-style-type: none"> •1 Schleifscheibe Ø 230 mm •1 Schleifband •Gehrungsanschlag •Bedienungsanleitung •Serviceschlüssel 	<ul style="list-style-type: none"> •1 Schleifscheibe Ø 300 mm •1 Schleifband •Gehrungsanschlag •Bedienungsanleitung •Serviceschlüssel
Option	-	Maschinenstand J_708597	-
DEEE	1.82	2.8	8.68
EAN	7612375608632	7612375700701	7612375526837
SORTIMENT	J	J	J

BAND-/TELLERSCHLEIFMASCHINE

JBOS-5-M

- 25 mm Oszillationsfunktion reduziert die Reibungshitze, schützt das Holz und erhöht die Lebensdauer Ihrer Schleifhülsen
- Hauptspindel wird in Präzisionskugellagern geführt, ein Kurbeltrieb versetzt sie in Schwingung und garantiert durchgehende Leistung
- Oszillationsgetriebe: Zahnräder laufen in geschlossenem Schmierkasten für eine lange Lebensdauer

230V



Preis exkl. VAT

1 017 CHF

JOSS-S

- 25 mm Oszillationsfunktion reduziert die Reibungshitze, schützt das Holz und erhöht die Lebensdauer Ihrer Schleifhülsen
- Hauptspindel wird in Präzisionskugellagern geführt, ein Kurbeltrieb versetzt sie in Schwingung und garantiert durchgehende Leistung
- Oszillationsgetriebe: Zahnräder laufen in geschlossenem Schmierkasten für eine lange Lebensdauer

230V



Preis exkl. VAT

2 210 CHF

OES-80CS-M / OES-80CS-T

- 100 Oszillationen pro Minute garantiert glatte Schleifoberflächen und keine Brandflecken
- Schleifband 150 x 2'260 mm kann in jeder beliebigen Lage horizontal und vertikal positioniert werden
- Graphitbeschichtete Schleifplatte erhöht deutlich die Gleitfähigkeit und Schleifbandlebensdauer

230V



Preis exkl. VAT

1 946 CHF

400V

	JBOS-5-M	JOSS-S
Motorleistung (V / kW)	230 / 0.3	230 / 0.7
Spindeldrehzahl (U / min)	1'400	1'400
Spindeldurchmesser (ø- mm)	6,35 / 12,7 / 15,88 / 38,1 / 50,8	6,35 / 9,53 / 12,7 / 15,88 / 19,0525,4 / 38,1 / 50,8 / 76,2 / 101,6
Max. Schleifhöhe (mm)	100	80 – 160
Tischgröße (mm)	370 x 370	623 x 623
Tischneigung	0° – 45° unten	45° vorne / 15° hinten
Spindelhöhe (mm)	150	150 / 230
Oszillationen / Minute	30	60
Oszillationshub (mm)	25	38
Absauganschluss (ø-mm)	100	100
Abmessungen (mm)	370 x 370 x 460	623 x 623 x 995
Gewicht (kg)	35	98
Geliefert mit	·Spindeln werden mit Hülsen geliefert, ·Durchmesser siehe oben ·2 Tischlagen (rund und oval) ·Spindelablage ·Absaugadapter 100 mm ·Verstellschlüssel	
DEEE	2.45	6.86
EAN	7612375704266	7612375512618
SORTIMENT	J	J

	OES-80CS-M	OES-80CS-T
Motorleistung (V / kW)	230 / 1.1	400 / 1.5
Schleifbandgeschwindigkeit (m / s)	16	
Schleifbandabmessungen (mm)	150 x 2'260	
Bandneigung	90° – 180°	
Bandschleiftischabmessungen (mm)	750 x 250	
Tischverlängerung (mm)	250 x 300	
Oszillationshub (mm)	13	
Oszillationen / Minute	108	
Absauganschluss (ø-mm)	100	
Abmessungen (mm)	1'150 x 460 x 960	
Gewicht (kg)	120	120
Geliefert mit	·Maschinen-Untersatz ·Tischverlängerung ·Schleifbandschutz ·Horizontaler Anschlag ·Stützpunkt ·Gehrungsanschlag ·1 Schleifband ·Rollengehäuse ·Bearbeitungswerkzeug	
DEEE	8.19	8.19
EAN	7612375704310	7612375704327
SORTIMENT	J	

DOPPELZYLINDERSCHLEIFMASCHINE

JWDS-1632-M

- Einseitig offene Bauweise ermöglicht Schleifbreiten bis 812 mm in zwei Durchläufen
- Die Sandsmart Steuerung überwacht kontinuierlich die Trommelmotorlast und sorgt für eine automatische Regulierung der Vorschubgeschwindigkeit, zur Aufrechterhaltung des höchstmöglichen Vorschubs ohne Überlastung
- Präzisionsbearbeitete und dynamisch ausgewuchtete, stranggepresste Aluminiumtrommel für optimale Wärmeabfuhr und Schutz der Arbeitsfläche vor Brandschäden
- Werkstückparallelität schnell und präzise einstellbar, durch Verstellung des Vorschubtisches, mit Memory-Funktion



Preis exkl. VAT

2 021 CHF

230V

JWDS-1836

- Als große Schwester der JWDS 1632 kann diese Schleifmaschine Flächen bis zu 900 mm in 2 Durchgängen schleifen
- Die Sandsmart Steuerung sorgt wie bei der JWDS 1632 für eine automatische Regulierung der Vorschubgeschwindigkeit.
- In Kombination mit dem (optionalen) Zustelltisch / Auslauftisch Art. Nr. 723521 erhalten Sie ein hochleistungsfähiges und effizientes Modell.



Preis exkl. VAT

2 512 CHF

230V

JWDS-2244OSC-M

- Oszillierende Zylinderschleifmaschine im neuen JET-Design mit erweiterter Funktionalität
- Reduzierte sichtbare Schleifspuren dank der stufenlos einstellbaren Schleiftrommel-Oszillation
- Trommelhaube mit integrierter Luftleitung
- Werkstückparallelität schnell, präzise und werkzeuglos einstellbar, durch Verstellung des Vorschubtisches, mit Memory-Funktion



Preis exkl. VAT

4 490 CHF

230V

	JWDS-1632-M	JWDS-1836	JWDS-2244OSC-M
Motorleistung (V / kW)	230 / 1.1	230 / 1.3	230 / 1.3
Trommeldrehzahl (U / min)	1'400	1'400	1'400
Max. / min. Schleifstärke (mm)	0.8 / 75	0,8 / 75	102 / 0.8
Kleinste Schleiflänge (mm)	60	60	60
Max. Schleifbreite (mm)	406 (812, zwei Durchläufe)	457 (914, zwei Durchläufe)	560 (1120)
Trommelabmessungen (mm)	127 x 410	127 x 460	584 x ø 127
Vorschubgeschwindigkeit (m / min)	0 bis 3, stufenlos	0 bis 3, stufenlos	0 bis 3, stufenlos
Oszillationsfrequenz (min)	-	-	0 - 120, stufenlos
Absauganschluss (ø-mm)	100	100	100
Abmessungen (mm)	508 x 1'269 x 1'007	508 x 1'269 x 1'007	1'200 x 610 x 1'320
Gewicht (kg)	75	87	98
Geliefert mit	<ul style="list-style-type: none"> • Maschine + offenes Gestell • mit montiertem Schleifband • Bedienungsanleitung 	<ul style="list-style-type: none"> • Maschine + offenes Gestell • mit montiertem Schleifband • Bedienungsanleitung 	<ul style="list-style-type: none"> • Bedienungsanleitung • Geschlossener Unterschrank mit 4 Rädern • Schleifband Körnung K80 • Höhenkurbel Schlauchhalter
OPTIONEN	Zustelltisch / Auslauftisch Set - 723521	Zustelltisch / Auslauftisch Set - 723521	Zustelltisch / Auslauftisch Set - 723551
DEEE	4.55	5.25	11.62
EAN	7612375526400	7612375520545	7612375547658
SORTIMENT	J	J	J

DOPPELZYLINDERSCHLEIFMASCHINE

JWDS-2244-M

- 5,5-kW-Motor für hohe Abtragsleistung.
- Zylinderschleifmaschine in neuer Version und neuem Design.
- Zylinderhaube mit Führung der ausgestoßenen Luft, um die Absaugung zu optimieren und staubfreie Luft zu gewährleisten.
- Die SANDSMART-Steuerung überwacht kontinuierlich die Belastung des Zylindermotors und sorgt für eine automatische Regulierung der Vorschubgeschwindigkeit, um so die besten Einstellungen zu gewährleisten.
- Höhenskala und Skalenring an der Kurbel ermöglichen eine sehr genaue Einstellung.
- Einfach und ohne zusätzliches Werkzeug einstellbare Parallelität durch einfaches Verschieben des Vorschubtisches mit der Memory-Funktion.



Preis exkl. VAT

2 486 CHF

230V

DDS-225-T / DDS 237-T

- 3,7 kW Motor für hohe Abtragsleistung
- Stahltrommeln mit Hartgummibeschichtung für absolut ebene, glatte Oberflächen
- Zweistufiges Vorschubgetriebe zur Anpassung an verschiedene Holzarten
- Schweres Vorschubbett aus Grauguss, in vier Spindeln präzise geführt
- Trommelhaube mit Doppel-Absauganschluss und Leitblechen für effiziente Staubabfuhr
- Digitale Tiefenanzeige, schnell und sicher zum gewünschten Maß
- Schleifbänder mit 75 mm und 100 mm Breite verwendbar



400V

DDS-225-T

Preis exkl. VAT

6 130 CHF

400V

DDS 237-T

Preis exkl. VAT

8 904 CHF

	JWDS-2244-M	DDS-225-T	DDS-237-T
Motorleistung (V / kW)	230 / 1.3	400 / 3.7	400 / 5.5
Trommeldrehzahl (U / min)	1400	1'400	1'400
Trommelabmessungen (ø- mm)	127 x 565	152 x 635	152 x 940
Vorschubgeschwindigkeit (m / min)	-	3	3
Max. Schleifbreite (mm)	560	635	940
Kleinste Schleiflänge (mm)	60	230	230
Max. / min. Schleifstärke (mm)	102 / 0.8	133 / 0.8	133 / 0.8
Absauganschluss (ø-mm)	-	2 x 100	2 x 100
Abmessungen (mm)	1070 x 610 x 1320	1'090 x 1'120 x 1'090	1'090 x 1'420 x 1'090
Gewicht (kg)	166	332	440
GELIEFERT MIT	<ul style="list-style-type: none"> • Sockel • mit montiertem Klett-Schleifband Körnung 80 	<ul style="list-style-type: none"> • mit montiertem Klett-Schleifband Körnung 80 • mit montiertem Klett-Schleifband Körnung 100 • Höhenkurbel 	<ul style="list-style-type: none"> • Wird mit montierten Schleifmitteln Körnung 80 & 100 geliefert • Bedienungsanleitung
DEEE	11.62	22.75	30.8
EAN	7612375537185	7612375702675	7612375702088
SORTIMENT	J	J	J

SCHLEIFHÜLSEN

Artikelnr.	Bezeichnung	Durchm.	Höhe	Körng.	Preis	Sortiment	EAN
575838	Schleifhülsen (2 Stück)	1-1/2" – 38,10	140 mm	60	21 CHF	J	7612375703597
575839	Schleifhülsen (2 Stück)	1-1/2" – 38,10	140 mm	80	18 CHF	J	7612375703603
575840	Schleifhülsen (2 Stück)	1-1/2" – 38,10	140 mm	100	16 CHF	J	7612375703610
575841	Schleifhülsen (2 Stück)	1-1/2" – 38,10	140 mm	150	19 CHF	J	7612375703627
575842	Schleifhülsen (2 Stück)	2" – 50,80	140 mm	60	29 CHF	J	7612375703634
575843	Schleifhülsen (2 Stück)	2" – 50,80	140 mm	80	29 CHF	J	7612375703641
575844	Schleifhülsen (2 Stück)	2" – 50,80	140 mm	100	29 CHF	J	7612375703658
575845	Schleifhülsen (2 Stück)	2" – 50,80	140 mm	150	37 CHF	J	7612375703665
575846	Schleifhülsen (2 Stück)	3" – 76,20	140 mm	60	48 CHF	J	7612375703672
575847	Schleifhülsen (2 Stück)	3" – 76,20	140 mm	80	38 CHF	J	7612375703689
575848	Schleifhülsen (2 Stück)	3" – 76,20	140 mm	100	38 CHF	J	7612375703696
575849	Schleifhülsen (2 Stück)	3" – 76,20	140 mm	150	38 CHF	J	7612375703702
30105084C	Schleifhülsen (2 Stück)	1/4" – 6,35	152 mm	60	18 CHF	J	7612375702941
709540	Schleifhülsen (2 Stück)	1/4" – 6,35	152 mm	80	18 CHF	J	7612375704686
575800	Schleifhülsen (2 Stück)	1/4" – 6,35	152 mm	100	18 CHF	J	7612375703214
575801	Schleifhülsen (2 Stück)	1/4" – 6,35	152 mm	120	19 CHF	J	7612375703221
30105084A	Schleifhülsen (2 Stück)	1/4" – 6,35	152 mm	150	18 CHF	J	7612375702934
575802	Schleifhülsen (2 Stück)	3/8" – 9,53	152 mm	60	16 CHF	J	7612375703238
575803	Schleifhülsen (2 Stück)	3/8" – 9,53	152 mm	80	18 CHF	J	7612375703245
575804	Schleifhülsen (2 Stück)	3/8" – 9,53	152 mm	100	16 CHF	J	7612375703252
575805	Schleifhülsen (2 Stück)	3/8" – 9,53	152 mm	120	16 CHF	J	7612375703269
30105082A	Schleifhülsen (2 Stück)	3/8" – 9,53	152 mm	150	15 CHF	J	7612375702927
575806	Schleifhülsen (2 Stück)	1/2" – 12,70	152 mm	60	18 CHF	J	7612375703276
575807	Schleifhülsen (2 Stück)	1/2" – 12,70	152 mm	80	18 CHF	J	7612375703283
575808	Schleifhülsen (2 Stück)	1/2" – 12,70	152 mm	100	18 CHF	J	7612375703290
575809	Schleifhülsen (2 Stück)	1/2" – 12,70	152 mm	120	18 CHF	J	7612375703306
30105079A	Schleifhülsen (2 Stück)	1/2" – 12,70	152 mm	150	15 CHF	J	7612375702910
575810	Schleifhülsen (2 Stück)	5/8" – 15,875	152 mm	60	16 CHF	J	7612375703313
575811	Schleifhülsen (2 Stück)	5/8" – 15,875	152 mm	80	18 CHF	J	7612375703320
575812	Schleifhülsen (2 Stück)	5/8" – 15,875	152 mm	100	18 CHF	J	7612375703337
575813	Schleifhülsen (2 Stück)	5/8" – 15,875	152 mm	120	18 CHF	J	7612375703344
30105076A	Schleifhülsen (2 Stück)	5/8" – 15,875	152 mm	150	15 CHF	J	7612375702903
575814	Schleifhülsen (2 Stück)	3/4" – 19,05	230 mm	60	22 CHF	J	7612375703351
575815	Schleifhülsen (2 Stück)	3/4" – 19,05	230 mm	80	22 CHF	J	7612375703368
575816	Schleifhülsen (2 Stück)	3/4" – 19,05	230 mm	100	22 CHF	J	7612375703375
575817	Schleifhülsen (2 Stück)	3/4" – 19,05	230 mm	120	17 CHF	J	7612375703382
30105073A	Schleifhülsen (2 Stück)	3/4" – 19,05	230 mm	150	27 CHF	J	7612375702897
575818	Schleifhülsen (2 Stück)	1" – 25,40	230 mm	60	26 CHF	J	7612375703399
575819	Schleifhülsen (2 Stück)	1" – 25,40	230 mm	80	27 CHF	J	7612375703405
575820	Schleifhülsen (2 Stück)	1" – 25,40	230 mm	100	27 CHF	J	7612375703412
575821	Schleifhülsen (2 Stück)	1" – 25,40	230 mm	120	27 CHF	J	7612375703429
30105071A	Schleifhülsen (2 Stück)	1" – 25,40	230 mm	150	27 CHF	J	7612375702880
575825	Schleifhülsen (2 Stück)	1 1/2" – 38,10	230 mm	120	26 CHF	J	7612375703467
30105068A	Schleifhülsen (2 Stück)	1 1/2" – 38,10	230 mm	150	27 CHF	J	7612375702873
575826	Schleifhülsen (2 Stück)	2" – 50,80	230 mm	60	33 CHF	J	7612375703474
575827	Schleifhülsen (2 Stück)	2" – 50,80	230 mm	80	33 CHF	J	7612375703481
575828	Schleifhülsen (2 Stück)	2" – 50,80	230 mm	100	33 CHF	J	7612375703498
575829	Schleifhülsen (2 Stück)	2" – 50,80	230 mm	120	33 CHF	J	7612375703504
575830	Schleifhülsen (2 Stück)	3" – 76,20	230 mm	60	37 CHF	J	7612375703511
575831	Schleifhülsen (2 Stück)	3" – 76,20	230 mm	80	37 CHF	J	7612375703528
575832	Schleifhülsen (2 Stück)	3" – 76,20	230 mm	100	37 CHF	J	7612375703535
575833	Schleifhülsen (2 Stück)	3" – 76,20	230 mm	120	43 CHF	J	7612375703542
30105062A	Schleifhülsen (2 Stück)	3" – 76,20	230 mm	150	43 CHF	J	7612375702859
575834	Schleifhülsen (2 Stück)	4" – 101,60	230 mm	60	46 CHF	J	7612375703559
575835	Schleifhülsen (2 Stück)	4" – 101,60	230 mm	80	48 CHF	J	7612375703566
575836	Schleifhülsen (2 Stück)	4" – 101,60	230 mm	100	48 CHF	J	7612375703573
575837	Schleifhülsen (2 Stück)	4" – 101,60	230 mm	120	48 CHF	J	7612375703580
30105060A	Schleifhülsen (2 Stück)	4" – 101,60	230 mm	150	48 CHF	J	7612375702842



TISCHBOHRMASCHINE

JDP 15B / JDP 15B-T

- Diese Tischbohrmaschine bietet Ihnen mit dem beidseitig neigbaren Tisch alle Bohrmöglichkeiten
- Ausgerüstet mit Laser-Positionierungssystem und LED-Beleuchtung ermöglicht sie hochpräzise Bohrarbeiten

230V

400V



Preis exkl. VAT

1 101 CHF

SÄULENBOHRMASCHINE

JDP-17-M / JDP-17-T

- Extra großer, präzisionsgeschliffener Arbeitstisch
- mit 2 T-Nuten und 4 Tischnuten, für noch mehr Flexibilität
- Integrierter Bohrtiefenanschlag für präzise Serienarbeiten
- Xacta-X Laser für schnelles und einfaches Erkennen des Bohrzentrum

230V

400V



Preis exkl. VAT

1 426 CHF

RADIAL-SÄULENBOHRMASCHINE

JRD-387A-T

- Radial-Säulenbohrmaschine für verschiedene Industrieanwendungen
- Kopf horizontal und vertikal mittels Zahnstange verstellbar
- Kopfschwenkbereich bis 30° rechts und 30° links
- Einstellbarer Bohrtiefenanschlag
- Bohrtisch 500 x 740 mm, mit 3 parallelen T-Nuten
- Integrierter Unterschrank mit Ablagefach

400V



Preis exkl. VAT

2 976 CHF

	JDP-15-M	JDP-15-T	JDP-17-M	JDP-17-T	JRD-387A-T
Motorleistung (V / kW)	230 / 0.55	400 / 0.55	230 / 0.55	400 / 0.55	400 / 0.75
Spindel-Drehzahlbereich (U / min)	180 – 2'900		180 – 2'900		230 – 3'100
Spindel-Drehzahlstufen	16		16		9
Max. Bohrdurchmesser (ø- mm)	23		-		16
Bohrhub (mm)	80		127		85
Spindelaufnahme	CM2		CM2		CM2
Abstand Spindel / Säule (mm)	190		215		140
Max. Abstand Spindel – Tisch (mm)	470		763		540
Max. Abstand Spindel – Sockel (mm)	680		1'194		-
Tischgröße (mm)	320 x 454		356 x 483		500 x 740
Gehrungs-T-Nut (mm)	13 / 270		13 / 270		14
Kopf Schwenkbereich	-		-		30° rechts/ 0°/ 30° links
Tischneigung	+/- 90°		+/- 90°		-
Abmessungen (mm)	677 x 434 x 1'115		723 x 483 x 1'679		1'740 x 570 x 1'860
Gewicht (kg)	71		86		210
Geliefert mit	<ul style="list-style-type: none"> • Schnellspannbohrfutter + Adapter • Bohrfutterschutz • Serviceschlüssel • Austreiber • Bedienungsanleitung 		<ul style="list-style-type: none"> • Schnellspannbohrfutter 1 – 16 mm 		<ul style="list-style-type: none"> • Unterschrank mit Ablagefach • Aufnahmedorn, MK2 / B16 • Schnellspannbohrfutter 3 – 16 mm / B16
DEEE	5.46	5.46	6.58	6.58	14.7
EAN	7612375514063	7612375514070	7612375513899	7612375513509	7612375536836
SORTIMENT	J		J		J

TISCHFRÄSMASCHINE

JWS 34KX-M / JWS 34KX-T

- Großer Gusseisentisch (635x600) bietet eine große Auflagefläche.
- Einfacher Drehzahlwechsel über Poly-V Riemen.
- Ausgerüstet mit einer Spindelaufnahme wie JET JOSS-S, dadurch ist das Einsetzen von Schleifhülsen dieser Maschine möglich.
- Inklusive Spannzangenaufnahmen 8 mm und 12 mm für die Verwendung von Oberfräsworkzeugen

230V

400V

Preis exkl. VAT

3 259 CHF



	JWS-34KX-M	JWS 34KX-T
Motorleistung (V / kW)	230 / 1.5	400 / 2.2
Spindeldrehzahl (U / min)	1'700 / 3'500 / 6'000 / 8'000	
Max. Werkzeugdurchmesser (mm)	180	
Max. Werkzeughöhe (mm)	70	
Einspannhöhe (mm)	70	
Spannzangenaufnahme für Oberfräsenwerkzeug (mm)	8 / 12	
Max. Fräshöhe (mm)	120	
Spindeldurchmesser (ø- mm)	30	
Bohrhub (mm)	80	
Tischöffnung (ø- mm)	160	
Tischgröße (mm)	635 x 600	
Absauganschluss (ø-mm)	100	
Abmessungen (mm)	920 x 680 x 1'090	
Gewicht (kg)	156	
Geliefert mit	·Frässpindel 30 mm, inkl. Fräsdornringen ·Frässpindelenschutz ·8 und 12 mm Spannzangenaufnahmen für Oberfräsenwerkzeug ·Gehrungsanschlag ·Parallelanschlag ·Obere Haltervorrichtung ·Drucktaste ·Bedienungsanleitung	
DEEE	10.15	10.15
EAN	7612375526332	7612375704358
SORTIMENT	J	

STEMM-MASCHINE

719A-M

- Zahnstangenhöhenverstellung in Verbindung mit präziser Schwalbenschwanzführung und Gasdruck-Ausgleichszylinder
- Leistungsstarker Motor
- Kopf 180° drehbar, zum Einbohren eines Türschlosses
- Große Handräder für leichte Einstellung des Koordinatentisches
- Endanschläge für präzise Serienproduktionen
- Werkstückspanner mit Schnellverstellung
- Geschlossener Unterschrank mit Ablagefach
- Tischneigung (nur 719-AS-M) bis zu 35°



230V

Preis exkl. VAT

1 780 CHF

719-AS-M

Preis exkl. VAT

2 241 CHF

230V



Bänke
Ref : 10003306

JBM-5-M

- Kompakt und mobil, in der Werkstatt oder auf der Baustelle leicht zu verwenden
- Robuste Grauguss-Bauweise für präzises Arbeiten
- Zahnstangenhöhenverstellung und Gasdruck-Ausgleichszylinder
- Umsetzbarer Bohrhebel
- Einstellbarer Anschlag, Werkstück-niederhalter und Bohrtiefenanschlag
- Tischauflage aus MDF, leicht zu ersetzen
- Lieferung ohne abgebildetem Stemmeißel



230V

Preis exkl. VAT

635 CHF

	719A-M	719AS-M	JBM5-M
Motorleistung (V / kW)	230 / 0.75	230 / 0.75	230 / 0.37
Spindeldrehzahl (U / min)	1'450	1'450	1'450
Max. Meißelgröße (Hartholz / Weichholz)	25 x 25	25 x 25	12.7 x 12.7
Max. Bohrfutterdurchmesser	13	13	10
Abstand Spindelnase/Tisch (mm)	295	295	208
Max. Werkstückhöhe mit Verlängerung (optional, mm)	-	-	155
Max. Meißelhub (mm)	200	200	120
Tischhub (längs / quer, mm)	400 / 100	400 / 100	-
Tischneigung	-	0 - 35°	-
Tischgröße (mm)	520 x 180	520 x 180	345 x 150
Werkstückanschlag (mm)	520 x 90	520 x 90	320 x 40
Schwannenhals (Spindel-Tisch-Achse)	100	100	90
Abmessungen (mm)	650 x 500 x 1'760	650 x 500 x 1'760	370 x 350 x 750
Gewicht (kg)	105	116	20
Geliefert mit	·Zahnkranzbohrfutter 13 mm ·Bohrtiefenanschlag ·Endanschläge ·4 Meißelschaft-Adapter (5/8", 3/4", 13/16" und 1,3/16") ·Geschlossener Unterschrank mit Ablagefach		·Zahnkranzbohrfutter 10 mm + Schlüssel ·Bohrtiefenanschlag ·4 Meißelschaft-Adapter (5/8", 3/4", 13/16" und 1,3/16") ·Werkstückniederhalter ·Tischauflage aus MDF
DEEE	8.75	9.52	1.68
EAN	7612375702651	7612375528015	7612375528084
SORTIMENT	J	J	J

LUFTFILTERSYSTEM

AFS-1000B-M

- Bedienerfreundliches Luftfiltersystem für mittelgroße Räume
- Geräuscharme Reinigung und Luftfilterung
- Filtert 98 % aller Teilchen bis 5 Mikron und 85 % aller Teilchen bis 1 Mikron
- Das Luftfiltersystem können Sie wahlweise an die Decke hängen oder auf Ihre Werkbank stellen
- Luftstrom (12, 15, 20 m³ / min) und Laufzeit (2, 4, 8 h) sind mit Fernbedienung einstellbar
- Mit Elektrostatik-Außenfilter und waschbarem Taschenfilter innen

Preis exkl. VAT

646 CHF

230V



AFS-500-M

- Geräuscharme Reinigung und Luftfilterung
- Filtert 98 % aller Stäube bis zu 5 Mikron und 85 % aller bis zu 1 Mikron
- Elektrostatikfilter außen und Filterpatrone innen, einfach zu Wechseln oder zu Reinigen durch vorsichtiges Absaugen
- Volumenstrom 3-fach einstellbar: 6 / 8 / 10 m³ / min
- Abluftstrom steuerbar mit Lamellendüsen
- Tragbar

Preis exkl. VAT

230V

450 CHF



AFS-400-M

NEUE

- Eine effiziente Lösung für kleine Werkstätten, JET-Qualität.
- Inklusive Infrarot-Fernbedienung
- Leise Reinigung und Filterung. Saugt alle Staubpartikel bis zu 5 Mikron und alle Partikel bis zu 1 Mikron auf.
- Einstellbares Volumen: 8, 10, 11.5 m³/Stunde.
- Tragbar mit Griff

Preis exkl. VAT

255 CHF

230V



	AFS-1000B-M	AFS-500-M	AFS-400-M
Motorleistung (V / kW)	230 / 0.12	230 / 0.12	230 / 0.1
Luftstrom (m ³ / h)	720 / 900 / 1200	360 / 480 / 600	480 / 600 / 690
Filterleistung (innen / außen)	5 (Außenfilter) und 1 (Innenfilter)	5 (Außenfilter) und 1 (Innenfilter)	5 (Außenfilter) und 1 (Innenfilter)
Fernbedienung / Timer (h)	Ja / 2, 4, 8	Nein	Ja / 1, 2, 4
Lärmpegel (LpA, dB)	62 / 67 / 69	57 / 59 / 61	51 / 57 / 61
Abmessungen (mm)	768 x 610 x 305	610 x 400 x 310	520 x 440 x 265
Gewicht (kg)	25	15	14
Geliefert mit	·Außen-Elektrostatikfilter 5 Mikron ·Waschbarer 1 -Innenfilter ·Infrarot-Fernbedienung, 2 AA-Batterien ·4 Ringschrauben und 4 Montagehalterungen	· Außen-Elektrostatikfilter 5 Mikron ·Innen-Filterpatrone 1 Mikron ·Tragegriff	System zur Luftfilterung Infrarot-Fernbedienung Batterien Typ AA Augenschrauben und Muttern Hakenschrauben für die Montage Kette für die Montage
DEEE	1.785	1.05	0.87
EAN	7612375704426	7612375704419	7612375694369
SORTIMENT	J	J	J

ABSAUGANLAGE

DC-900A-M

- Umfangreich ausgestattet, ideal für den Profi-Handwerker
- Optimierte Absaugleistung durch leistungsstarken Motor und speziell geformten 3D-Lüfter
- Vibrationsarm und laufruhig durch feingewuchtetes Stahl-Lüfterrad
- Einfache Sackmontage mit Schnellspanngurt
- Robustes Metallgehäuse, fahrbar
- 100 mm Absaugschlauch und 3 Spänesäcke inkl.



Preis exkl. VAT

437 CHF

230V

DC-1200-M

- Bewährtes Spitzenprodukt unter den Rohluft-Absaugungen
- Optimierte Absaugleistung durch leistungsstarken Motor und speziell geformten 3D-Lüfter
- Einfache Sackmontage mit Schnellspanngurt
- 4 Lenkrollen für den mobilen Einsatzmobile

Option: PVC-Schlauch D100
(Ref : J-10000315 et J-10000312)



Preis exkl. VAT

718 CHF

230V

DC-1300-M

- Optimales Saugergebnis durch leistungsstarken Motor und speziell konstruierten Ventilator
- Einfache Montage des Beutels durch Schnellspannsystem



Europäische Herstellung



Preis exkl. VAT

855 CHF

230V

	DC-900A-M	DC-1200-M	DC-1300-M
Motorleistung (V / kW)	230 / 0.75	230 / 1.5	230/0.75
Luftstrom (m³ / h)	900	1'200	1'300
Unterdruck (Pa)	1'050	1'880	1'750
Anschlussdurchmesser (ø-mm)	100	125	100
Schlauchdurchmesser (ø- mm)	100	2 x 100	-
Filtereffizienz mit Partikelgröße	99 % bei 30 Mikron	99 % bei 30 Mikron	-
Spänesack Sammelvolumen (lt.)	55	150	90
Spänesackmaß (mm)	600 x 900	800 x 1'100	-
Geräuschpegel (LpA, dB)	78	80	-
Abmessungen (mm)	900 x 450 x 1'600	2'000 x 750 x 1'000	479 x 882 x 1'623
Gewicht (kg)	24	38	24
Optionen	Schlauch ø 100 mm 5 m - J10000312	Schlauch ø 100 mm 5 m - J10000312	
Geliefert mit	·3 Spänesäcke ·Absaugschlauch ø100 mm - 1,50 m	· Filterbeutel, 30 Mikron ·1 Spänesack ·Y-Stützen, 2 x 100 mm ·4 Schwenkräder	· 1 Mikrofilterpatrone (2 Mikron) Saugschlauch 2.5m 1 Ersatzbeutel Rollende Vorrichtung Saugdüse100mm
DEEE	1.68	2.8	1.68
EAN	7612375505689	7612375537154	7612375701777
SORTIMENT	J	J	J

SAUGSYSTEM

DC-1800-T

- Filtereffizienz von 99,5% bei Feinstaub von 0,2 – 2 Mikron durch die Verwendung von hochwertigem «G»-Filtermaterial.
 - Industriemotor und speziell entwickeltes Gebläserad für hohe Leistung.
- Die Laufrollen ermöglichen uneingeschränkte Mobilität.
- Robuste Konfiguration des Gehäuses
- Die Staubsammelbeutel werden mit einem Gummiband für eine einfache Installation geliefert.



Europäische Herstellung



400V

Preis exkl. VAT

1 538 CHF

DC-1900-A

- Das einzige Modell der JET-Reihe mit 2 Spänesäcken, bietet der DC 1900A ein Fassungsvermögen von insgesamt 400 Litern,
- Er ist besonders beliebt wegen seiner großen Luftmenge, die er ansaugen kann, und erfüllt damit alle Ihre Erwartungen an einen Tischlereibetrieb,
- In Verbindung mit 5 m langen Schläuchen
- (optional) können Sie diese mobile Installation geliefert.



Preis exkl. VAT

1 642 CHF

400V

DC-2100C

- Mit seiner starken Absaugung wird er all Ihren Erwartungen und schweren Tischlerarbeiten gerecht.
- Die Rollen ermöglichen volle Mobilität.
- Robuste Konfiguration des Gehäuses
- Unterdurchschnittlich niedriger
- Geräuschpegel für mehr Komfort



220V



Preis exkl. VAT

1 799 CHF

	DC-1800-T	DC-1900-A
Leistung (V / kW)	400/2.8	400 / 2.2
Luftdurchsatz (m ³ / h)	1'800	2>900 (Ø 200) 1'180 (Ø 100)
Depression (Pa)	1'750	1'800
Durchmesser des Staubeinlasses (Ø-mm)	140	200
Schlauchdurchmesser (Ø-mm)	140	3 x 100
Filtereffizienz bei Partikelgrößen	99% bei 30 Mikron, G	99% bei 30 Mikron, G
Kapazität der Tasche Volumen des Auffangbehäl-	175	2 x 200
Abmessungen der Tasche (mm)		800 x 1'100
Geräuschpegel (LpA, dB)	81	82
Abmessungen (mm)	1'080 x 580 x 2'090	1'550 x 760 x 2'440
Gewicht (kg)	45	86
Optionen		Schlauch Ø 100 mm 5 m – J10000312
Geliefert mit	• Beutel zum Filtern auf 2 Mikron • Beutel zum Sammeln • Schlauch Ø 140mm, 2.5m	• 2 Filtertüten Stoff • Y-Verbindungsstück in 3 x Ø100 mm • 2 Sätze von 5 Spänebeuteln
DEEE	3.15	6.02
EAN	7612375700763	7612375704433
SORTIMENT	J	J

	DC-2100C
Leistung (V / kW)	220 / 2.23
Motordrehzahl (rpm)	3'450
Saugleistung	2'100
Größe des Impellers (mm)	381
Größe der Tasche	203 x 102 x 76
Schalter	Magnétique
Geräuschpegel (dB)	62
Abmessungen	1219 x 800 x 2108
Gewicht (kg)	87
DEEE	12.25
EAN	7612375690484
SORTIMENT	U

ABSAUGANLAGE

DC-1100A-M

- Robuste Universal-Absaugung mit hohem Saugvolumen und innovativer Vortex-Cone Technologie
- Effizienter Induktionsmotor, für Dauerbetrieb geeignet
- Nur Luft und feinste Partikel gelangen in den Filterbereich, kein Leistungsabfall durch vorzeitig verstopften Filter

230V

Innovative Vortex-Cone Technologie



400V



Preis exkl. VAT

712 CHF

DC-1100A-T

DC-1100CK-M

- Dieses Modell wird standardmäßig mit 2 Mikron Filterpatrone geliefert – für optimal verbesserte Absaugung von sehr feinen Partikeln
- Nur Luft und feinste Partikel gelangen in den Filterbereich, kein Leistungsabfall durch vorzeitig verstopften Filter
- Effizienter Induktionsmotor, für Dauerbetrieb geeignet

Innovative Vortex-Cone Technologie



Inklusive: Patrone
(Ref : 708739)

230V

Preis exkl. VAT

1 106 CHF

DC-1100CK-T



400V

Preis exkl. VAT

1 121 CHF

	DC-1100A-M	DC-1100A-T	DC-1100CK-M	DC-1100CK-T
Motorleistung (V / kW)	230 / 1.1	400 / 1.1	230 / 1.1	400 / 1.1
Luftstrom (m³ / h)	1'150 (Ø 100) – 1'620 (Ø 150)		1'150 / 1'620	
Unterdruck (pA)	1'700		1'700	
Anschlussdurchmesser (Ø-mm)	150		150	
Schlauchdurchmesser (Ø- mm)	2 x 100		2 x 100	
Filtereffizienz mit Partikelgröße	99 %, 30 Mikron		99 %, 2 Mikron	
Spänesack Sammelvolumen (lt.)	200		200	
Spänesackmaß (mm)	800 x 1'100		800 x 1'100	
Geräuschpegel (LpA, dB)	80		80	
Abmessungen (mm)	940 x 510 x 2'000		940 x 510 x 1'830	
Gewicht (kg)	48		71	
Optionen	Schlauch Ø 100 mm 5 m – J10000312		Schlauch Ø 100 mm 5 m – J10000312	
Geliefert mit	·Standardmäßig inkl. 30-Mikron-Tuchfilter ·Y-Stutzen, 2 x 100 mm ·5 Spänesäcke ·Exkl. Absaugschlauch ·Bedienungsanleitung ·Optionale 2 -Filterpatrone (708739)		·Standardmäßig inkl. 2-Mikron-Filterpatrone ·Y-Stutzen, 2 x 100 mm ·5 Spänesäcke ·Exkl. Absaugschlauch ·Bedienungsanleitung	
DEEE	3.36	3.36	3.99	3.99
EAN	761237570440	7612375704457	7612375512557	7612375512564
SORTIMENT	J		J	

ZYKLON-ABSAUGANLAGE

- Mehr Saugleistung bei gleicher Motorleistung, leise im Betrieb
- Luftfilterung über zwei Stufen, das Gerät arbeitet effizienter
- Hochleistungs-Zyklon Funktion, trennt Späne und Staub
- Filter-Wirkungsgrad von 99 % für Partikel ≥ 2 Mikron
- Filterpatrone mit Schnell-Abreinigung über Handhebel
- Zur schnellen Entleerung verfügt die Trommel über Schnellverschlüsse und separate Lenkrollen
- Lenkrollen am Gerät ermöglichen einen mobilen Einsatz in der Werkstatt
- **JCDC-15-M**: Schutt und Späne werden in der 75 Liter fassenden Metalltrommel gesammelt
- **JCDC-20-M** | **JCDC-30-T**: Inklusiv Funk-Fernbedienung mit einer Reichweite von 15 Metern, mit Timer für 2, 4, 6, 8 h
- Schutt und Späne werden in der 250 Liter fassenden Metalltrommel gesammelt

JCDC-15-M

230V



Preis exkl. VAT

2 236 CHF

JCDC-20-M

230V



Preis exkl. VAT

3 041 CHF

JCDC-30-T

400V



Preis exkl. VAT

3 955 CHF

	JCDC-15-M	JCDC-20-M	JCDC-30-T
Motorleistung (V / kW)	230 / 1.1	230 / 1.5	400 / 2.2
Luftstrom (m ³ / h)	1'527	2'160	2'540
Unterdruck (Pa)	1'350	1'600	1'700
Anschlussdurchmesser (ø-mm)	152	152	203
Schlauchdurchmesser (ø- mm)	2 x 100	2 x 100	800 x 1'100
Filtereffizienz mit Partikelgröße	99 % bei 2 Mikron	99 % bei 2 Mikron	99 % bei 2 Mikron
Trommel Sammelvolumen (lt.)	75	115	250
Lärmpegel (LpA, dB)	76	76	76
Spänesackmaß (mm)	660 x 700 (Späne) 500 x 600 (Stäube)	780 x 830 (Späne) 500 x 600 (Stäube)	980 x 1200 (Späne) 500 x 600 (Stäube)
Fernbedienung / Timer (h)	Nein	Ja / 2, 4, 6, 8 h	Ja / 2, 4, 6, 8 h
Abmessungen (mm)	1'195 x 560 x 1'715	1'285 x 660 x 1'835	1'450 x 770 x 2'235
Gewicht (kg)	65	94	110
Deliefert mit	·2 Spänesäcke ·Y-Stützen, 2 x 100 ·Bedienungsanleitung	·2 Spänesäcke ·Y-Stützen, 2 x 100 ·Bedienungsanleitung ·Fernbedienung + 2 AAA-Batterien	·2 Spänesäcke ·Y-Stützen, 3 x 100 ·Bedienungsanleitung ·Fernbedienung + 2 AAA-Batterien
Option	Schlauch ø 100 mm 5 m - J10000312	Schlauch ø 100 mm 5 m - J10000312	Schlauch ø 100 mm 5 m - J10000312
DEEE	5.25	6.16	7
EAN	7612375513820	7612375521122	7612375521146
SORTIMENT	J	J	J

	Artikel.	Beschreibung	Preis exkl	SORTIMENT	EAN
	J_10000315	PVC-Schlauch Ø 100 mm – 2,5 m	161 CHF	J	7612375692624
	J_10000312	PVC-Schlauch Ø 100 mm – 5 m	215 CHF	J	3506111747379
	JW 1022	Schlauchklemme, verzinkt, Ø 100 mm	12 CHF	J	7612375700145
	JW 1019	Verbindungs- und Adaptermuffe, Ø 100 mm für Schlauchverlängerung	15 CHF	J	7612375700060
	JW 1015	Y-Stück Ø 100 mm	16 CHF	J	7612375700152
	JW 1013	T-Stück Ø 100 mm	18 CHF	J	7612375700053
	JW 1017	Rohrbogen, 90°-Stück Ø 100 mm	22 CHF	J	7612375700077
	JW 1005	Absaughaube, Ø 100 mm – 355 x 355 mm	32 CHF	J	7612375700121
	JW 1001	Absaughaube, Ø 100 mm – 210 x 210 mm	17 CHF	J	7612375700206
	JW 1010	Absaughaube, Ø 100 mm – 158 x 158 mm	32 CHF	J	7612375700169
	JW 1003	Bodensaugdüse Ø 100 mm	35 CHF	J	7612375700190
	JW 1047	Maschinenanschlussstutzen Ø 100 mm	16 CHF	J	7612375700138
	JW 1039	Absauganschlussstutzen, Ø 25 bis Ø 150 mm	24 CHF	J	7612375700183
	JW 1000	Reduzierstück, Ø 100 auf 50 mm	16 CHF	J	7612375692327
	JW 1007	Absperrschieber, Kunststoff, Ø 100 mm	24 CHF	J	7612375692600
	JW 1142	Absperrschieber, Aluminium, Ø 100 mm	27 CHF	J	7612375700114
	709563	Spänesack (5 Stück) DC1100A/1200/1900	24 CHF	J	7612375704693
	10000311	Spänesack (5 Stück) DC900A/DC1300	15 CHF	J	7612375701746
	708739	Filterpatrone 2 DC 1100A/DC1900	362 CHF	J	7612375704587
	10000310	Filterpatrone DC 1300	361 CHF	J	7612375701739
	848720	Tuchfilter 30 DC1100A/DC1300	53 CHF	J	7612375692617
	70873110	Außen-Elektrostatikfilter AFS500/AFS1000B (10 Stück)	204 CHF	J	7612375704501
	J_70873405	Außen-Aktivkohlefilter AFS500/AFS1000B (5 Stück)	278 CHF	J	7612375680140
	J_70873305	Waschbarer Innenfilter AFS 1000B (5 Stück)	507 CHF	J	7612375704525
	J_70873505	Innenfilter AFS 500 (5 Stück)	318 CHF	J	7612375704563

WERKBANK-SCHRAUBSTÖCKE MIT DREHTELLER



- Für den intensiven Einsatz bei längerer Lebensdauer
- Drehteller 360°
- Ideal im allseitigen Einsatz und für das Handwerk

MODELL	63300EU	63301EU	63302EU	63304EU
Backenbreite (mm)	100	125	150	200
Spannweite (mm)	100	125	150	200
Spannstocktiefe (mm)	70	75	88	100
Rohrspannweite (mm)	20 – 50	20 – 60	20 – 65	20 – 76
Gewicht	10	14	19	30
EAN	7612375800210	7612375800227	7612375800234	7612375800241
SORTIMENT	A	A	A	A
Preis excl	109 CHF	131 CHF	178 CHF	281 CHF



- Graugusskonstruktion für intensive Nutzung und erhöhte Haltbarkeit
- Dauerschmierung der Schienen
- Ideal für Wartungswerkstätten, Automechaniker oder Reparaturwerkstätten aller Art

MODELL	22300EU	22400EU	22500EU	22800EU
Backenbreite (mm)	100	125	150	200
Spannweite (mm)	115	133	150	210
Spannstocktiefe (mm)	87	95	105	115
Rohrspannweite (mm)	6 – 50	6 – 65	6 – 90	6 – 90
Gewicht	17	23	29	40
EAN	7612375800173	7612375800180	7612375800197	7612375800203
SORTIMENT	A	A	A	A
Preis excl	147 CHF	177 CHF	218 CHF	267 CHF



- Graugusskonstruktion für intensive Nutzung und erhöhte Haltbarkeit
- Dauerschmierung der Schienen
- Ideal für Wartungswerkstätten, Automechaniker oder Reparaturwerkstätten aller Art

MODELL	21300EU	21400EU	21500EU	21800EU
Backenbreite (mm)	100	125	150	200
Spannweite (mm)	115	130	145	210
Spannstocktiefe (mm)	87	95	105	115
Rohrspannweite (mm)	6 – 50	6 – 65	6 – 90	6 – 90
Gewicht	19	25	32	44
EAN	7612375800135	7612375800142	7612375800159	7612375800166
SORTIMENT	A	A	A	A
Preis excl	170 CHF	207 CHF	266 CHF	311 CHF

ROLLENBÖCKE



Schwere Lasten

MODELL	2146	2147	2148	HRS-V
Rollenbreite (mm)	400	400	330	250
Höhenverstellung (mm)	580 – 950	640 – 940	560 – 940	600 – 950
Rollenanzahl	1	5	1 Rolle, 7 Kugeln	2 in V-Anordnung
Gewicht	6	13	5.8	17
Max. Belastung (kg)	70	70	50	250
EAN	7612375601909	7612375601916	7612375504781	7612375703177
SORTIMENT	A	A	A	A
Preis exkl	104 CHF	158 CHF	116 CHF	193 CHF

KIESIGE

DEM-0906

- Leichter, tragbarer CNC-Schreibtischgravierer, der Holz, Acryl, Schaumstoff, Polyester sowie Weichmetall bearbeitet.
- Schnitzt Werkzeugbretter, Werkzeugkästen, kleine Ornamente und viele andere Projekte.
- Motorleistung von 150 Watt und verfügt über eine variable Geschwindigkeit von bis zu 15.000 U/min.
- Der Gravierer wird mit (leicht verständlicher) Software und Werkzeugen geliefert und kommt komplett zusammengebaut zu Ihnen nach Hause.
- Riemenantrieb ermöglicht das Bewegen der X-, Y- und Z-Achse

230V



Preis exkl. VAT

2 133^{CHF}

DEM-1717

- Tragbarer CNC-Desktop-Gravierer zum Bearbeiten von Holz, Acryl, Schaumstoff, Polyester sowie Weichmetall.
- Schnitzt Werkzeugbretter, Werkzeugkästen, kleine Ornamente und viele andere Projekte.
- Motorleistung von 200 Watt und verfügt über eine variable Geschwindigkeit von bis zu 20.000 U/min.
- Der Gravierer wird mit (leicht verständlicher) Software und Werkzeugen geliefert und kommt komplett zusammengebaut zu Ihnen nach Hause.
- Riemenantrieb ermöglicht das Bewegen der X-, Y- und Z-Achse

230V



Preis exkl. VAT

2 489^{CHF}

DEM-2720

- Tragbarer CNC-Desktop-Gravierer zum Bearbeiten von Holz, Acryl, Schaumstoff, Polyester sowie Weichmetall.
- Schnitzt Werkzeugbretter, Werkzeugkästen, kleine Ornamente und viele andere Projekte.
- Motorleistung von 200 Watt und verfügt über eine variable Geschwindigkeit von bis zu 20.000 U/min.
- Der Gravierer wird mit (leicht verständlicher) Software und Werkzeugen geliefert und kommt komplett zusammengebaut zu Ihnen nach Hause.
- Riemenantrieb ermöglicht das Bewegen der X-, Y- und Z-Achse

230V



Preis exkl. VAT

4 621^{CHF}

	DEM-0906	DEM-1717	DEM-2720
Leistung (V / kW)	230 / 0.15	230 / 0.20	230 / 0.20
Tisch T-Nuten	4	4	30
Arbeitsbereich (mm)	220 x 160	304 x 304	508 x 762
Hub Z-Achse (mm)	62	101	101
Max. Geschwindigkeit beim Bewegen und Gravieren (mm/min)	2500	2500	2500
Geschwindigkeitsbereich (U/min)	0 - 20000	0 - 20000	0 - 20000
Durchmesser der Werkzeuge ER-11	4 (Vis BTR)	4 (Pince ER 999)	4 (Pince ER 11)
Abmessungen (mm)	390 x 400 x 424	540 x 530 x 530	800 x 990 x 548
Gewicht	14	38	70
DEEE	0.9	2.28	4.2
EAN	761237573769	761237573776	7612375753783
SORTIMENT	U	U	U

WERKZEUGKOFFER

A-179-EXE

1/4"

1/2"

- CNC-gefräster Schaumstoffeinsatz: robust, abwaschbar und mit attraktivem Metallic-Look.
- Leinentaschen mit Doppelnähten für eine lange Lebensdauer.
- Bestückt mit Original-Schraubendrehern von PB SWISS TOOLS
- LEBENSLANGE GARANTIE



Preis exkl. VAT

446 CHF

179-TLG.



Abmessungen

1/2" 10 / 13 / 14 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 mm

1/4" 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm



8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 22 mm



475 x 370 x 170 mm



13 kg

EAN 7612375528381

SORTIMENT

T

WERKZEUGKOFFER

TFCO-136P


136-TLG.

- Ergonomisch geformte Werkzeuge von hervorragender Qualität für maximale Benutzerfreundlichkeit
- Zweifarbige Einsätze aus kompaktem Schaumstoff sorgen für perfekten Halt und halten die Werkzeuge in Ordnung.
- Koffer aus Aluminium



1/4"

1/2"

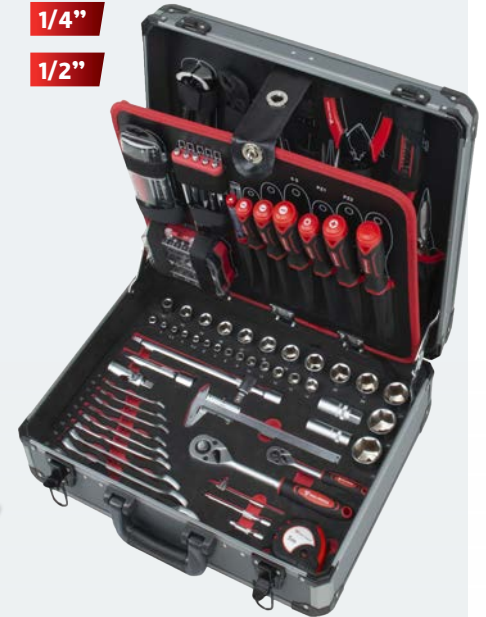

Abmessungen

1/2" 10 / 13 / 14 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 mm

1/4" 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm



8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 22 mm



510 x 200 x 430 mm



13 kg

EAN 7612375696387

SORTIMENT P

Preis exkl. VAT

347^{CHF}

TFCO-114P

114-TLG.

- Perfekt für kleine, schnelle Wartungen / Servicefahrzeuge Mit diesem Koffer ist das richtige Werkzeug immer griffbereit.
- Robustes Gehäuse mit kompakten Abmessungen



3/8"

1/4"



Preis exkl. VAT

196^{CHF}

Abmessungen

3/8" 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 18 / 19 / 22 / 24 mm

1/4" 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9 mm



8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 mm

EAN 7612375754322

SORTIMENT P

TFCO-82P

82-TLG.

- Robustes Kunststoffgehäuse, hält auch härtesten Belastungen problemlos stand.
- Passt perfekt in jede Werkstatt, in jeden Werkzeugkasten oder ins Servicefahrzeug.
- Dank Präzisionsfertigung hat jedes Werkzeug einen perfekten Halt

Abmessungen

	1/4"	4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 /		1/2"	13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 mm
		3 / 4 / 5 / 6 mm		5/16"	8 / 10 / 12 / 14 mm
		4 / 5.5 / 7 mm		5/16"	5 / 7 / 8 / 10 / 12 mm
		PH1 / PH2		5/16"	PH3 / PH4
		PZ1 / PZ2		5/16"	PZ3 / PZ4
		T8 / T10 / T15 /		5/16"	T40 / T45 / T50 / T55

1/4"

1/2"



Preis exkl. VAT

162^{CHF}

WERKZEUGKOFFER


Y-136C

136-TLG.

1/4"

1/2"


- Robuster Kasten aus ALU
- Leinentaschen mit Doppelnähten für eine lange Lebensdauer.
- Zweifarbiges Schaumstoffeinlage für hervorragende Aufbewahrung und Übersicht.
- Kompakt und leicht, ideal für Montage- und Servicearbeiten



Preis exkl. VAT

347 CHF

Abmessungen

1/2"	10 / 13 / 14 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 mm
1/4"	4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm
	8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 mm
EAN	7612375521191
SORTIMENT	T

WERKZEUGKOFFER

Y-97B

97-TLG.


- Ergonomisch geformte Werkzeuge von hervorragender Qualität für maximale Benutzerfreundlichkeit.
- Koffer aus Aluminium
- 97 hochwertige Teile
- Gewicht: 10 kg

1/2"

1/4"

Preis exkl. VAT

301 CHF

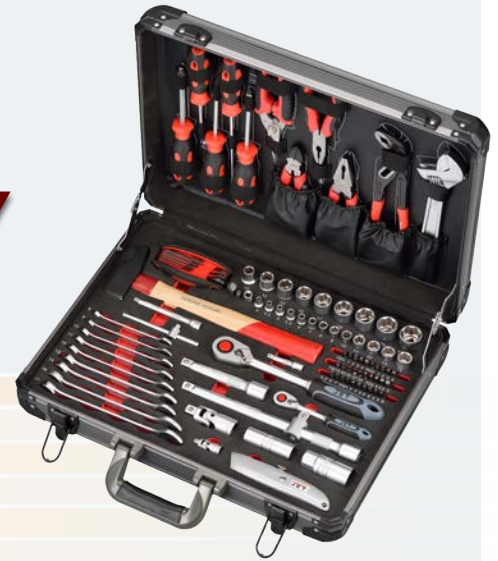

Abmessungen

1/2"	10/13/14/16/17/18/19/20/22/24/27/30/32 mm
1/4"	4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 mm
	8/10/11/12/13/14/16/17 mm
EAN	7612375516104
SORTIMENT	T

Y-114C

114-TLG.

- Perfekt für kleine, schnelle Wartungen / Servicefahrzeuge Mit diesem Koffer ist das richtige Werkzeug immer griffbereit.
- Robustes Gehäuse mit kompakten Abmessungen

3/8"

1/4"



Abmessungen

3/8"	10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 18 / 19 / 22 / 24 mm
1/4"	4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9 mm
	8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 mm
EAN	7612375527933
SORTIMENT	T

Preis exkl. VAT

196 CHF



Y-149B

Preis exkl. VAT

579 CHF

149-TLG.

- 149 hochwertige Teile
- Mit Aluminiumkoffer
- Mit schwarzem Kompaktschaumstoff
- Dank der Räder verschiebbar

1/4"

1/2"

Abmessungen

	1/2"	10 / 13 / 14 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 mm
	1/4"	4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm
		8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 22 mm
		540 x 460 x 170 mm
		16.6 kg
EAN		7612375513035
SORTIMENT		T



WERKZEUGKOFFER

Y-116B

116-TLG.

1/4"

1/2"

- Der ideale Werkzeugkoffer für Haushalt und Pflege.
- Umfassende Auswahl an handlichen Werkzeugen und ausbalancierte Werkzeuge von ausgezeichneter Qualität
- Zweifarbige Einsätze aus kompaktem Schaumstoff sorgen für perfekten Halt und halten Ordnung in den Werkzeugen
- Stabiler Aluminiumkoffer



Preis exkl. VAT

326 CHF



Abmessungen

1/4" 4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm

1/2" 14 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 22 / 24 mm



8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 22 mm

EAN 7612375516135

SORTIMENT T

Y-118W

118-TLG.

3/8"

1/4"

Spezialkoffer HOLZ

- Werkzeuge für Holz 1/4" + 3/8"
- Sorgfältige Auswahl ausgewogener und handlicher Werkzeuge von höchster Qualität.
- Stabile Kiste mit verstärkten Ecken und zweifarbigen Hartschaum im Inneren

Preis exkl. VAT

477 CHF



Abmessungen

3/8" 10 / 11 / 13 / 15 / 17 / 19 mm

1/4" 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm



8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 22 mm

EAN 7612375904048

SORTIMENT T

STAHLKÄSTEN

Z-715

- Der Satz für schwere Arbeiten, überall einsetzbar, wo ein besonders langer Hebel benötigt wird.
- Leistungsstarke Werkzeuge von ausgezeichneter Qualität. Qualität sind die Garantie für eine lange Lebensdauer
- Werkzeuge werden in einem Koffer geliefert aus robustem Metall



Preis exkl. VAT

317 CHF

3/4"

12-TLG.

Knarrenvierkant in 3/4"

Abmessungen

	27 / 30 / 32 / 36 / 38 / 41 / 46 / 50 / 55 / 60 mm
EAN	7612375900552
SORTIMENT	T

Z-760C/6

Preis exkl. VAT

312 CHF

60-TLG.

Pro Bestellung von 6 Boxen



Z-760C

3/8"

1/4"

Pro Einheit

1/2"

Preis exkl. VAT

55 CHF

Abmessungen

	1/2"	E4 / E5 / E6 / E7 / E8 / E10 / E11 / E12 / E14 / E16 / E18 / E20
		T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45 / T50 / T55
EAN		7612375692594
SORTIMENT		T

Z-782I

- Werkzeuge werden in einem robusten Metallkoffer

1/4"

1/2"

5/16"

Spezielle Maße in ZOLL

Preis exkl. VAT

337 CHF

82-TLG.

Abmessungen

	1/8" - 5/32" - 3/16" - 1/4"	5/16"		7/32" - 1/4" - 5/16" - 3/8"
	PH1 / PH2			8 / 10 / 12 mm
	PZ1 / PZ2			PH3 / PH4
	T-8 / T-10 / T-15 / T-20 / T-25 / T-30			PZ3 / PZ4
	1/4" - 5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16" - 5/8" - 11/16" - 3/4" - 7/8"			T-40 / T-45 / T-50 / T-55
EAN	7612375901573		SORTIMENT	T



STECKSCHLÜSSELSÄTZE

- CNC-gefräste Schaumstoffeinlage in attraktiver Metallic-Optik: robust, abwaschbar, ölbeständig
- Robustes Kunststoffgehäuse mit Metallscharnieren und -verschlüssen, hält auch härtesten Belastungen problemlos stand
- Ideal für alle Werkstätten, Werkzeugkästen und Dienstfahrzeuge
- Präzise Fertigung, jedes Werkzeug sitzt fest an seinen Platz

X-546B

1/4"



46-TLG.

Preis exkl. VAT

66 CHF

X-31

1/2"



31-TLG.

Preis exkl. VAT

124 CHF

X-61

3/8"



61-TLG.

Preis exkl. VAT

128 CHF

X-546-D	X-31	X-61	
4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm	1/2"	3/8" 5.5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 24 mm	
3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 mm		10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 mm	3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10 mm
4 / 5.5 / 7 mm			5.5 / 7 / 8 mm
PH0 / PH1 / PH2 / PH3			PH1 / PH2 / PH3
PZ0 / PZ1 / PZ2 / PZ3			PZ1 / PZ2 / PZ3
T8 / T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40			T8 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45 / T50
250 x 120 x 45 mm		250 x 120 x 45 mm	345 x 275 x 80 mm
1.2 kg	1.2 kg	4.5 kg	
EAN 7612375504781	EAN 7612375531428	EAN 7612375531411	
SORTIMENT T	SORTIMENT T	SORTIMENT T	

STECKSCHLÜSSELSÄTZE

- CNC-gefräste Schaumstoffeinlage in attraktiver Metallic-Optik: robust, abwaschbar, ölbeständig
- Robustes Kunststoffgehäuse mit Metallscharnieren und -verschlüssen, hält auch härtesten Belastungen problemlos stand
- Ideal für alle Werkstätten, Werkzeugkästen und Dienstfahrzeuge
- Präzise Fertigung, jedes Werkzeug sitzt fest an seinen Platz

X-582C

1/4"

1/2"



Preis exkl. VAT

155 CHF

82-TLG.

X-165

1/4"

1/2"



Preis exkl. VAT

336 CHF

165-TLG.

X-582C

1/4"	4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm	1/2"	13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32 mm
	3 / 4 / 5 / 6 mm		5/16" 8 / 10 / 12 / 14 mm
	4 / 5.5 / 7 mm		5/16" 5 / 7 / 8 / 10 / 12 mm
	PH1 / PH2		5/16" PH3 / PH4
	PZ1 / PZ2		5/16" PZ3 / PZ4
	T8 / T10 / T15 / T20 / T25 / T30		5/16" T40 / T45 / T50 / T55
	8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 22 mm		
	425 x 305 x 90 mm		
	6.4 kg		
EAN	7612375531473		
SORTIMENT	T		

X-165

1/4"	4 / 4.5 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm
1/2"	10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 27 / 30 / 32 mm
	5 x 5.5 / 6 x 7 / 8 x 9 / 10 x 11 / 12 x 13 / 14 x 15 / 16 x 17 / 18 x 19 mm
	476 x 388 x 108 mm
	9.9 kg
EAN	7612375531442
SORTIMENT	T

BIT- UND STECKSCHLÜSSELSÄTZE

X-5106B

- Beste Auswahl an handlichen Werkzeugen
Ausgewogene und qualitativ hochwertige Werkzeuge
- Robuster Kunststoffkoffer mit festem Halt der Werkzeuge im Koffer, diese sind dennoch leicht zu entnehmen und wieder abzulegen.
- Mit «SUPERLOCK»-Buchsen: Das Anzugsmoment liegt dank der neuen wellenförmigen Innenprofile der SUPERLOCK-Buchsen, zu 100 % auf der flachen Oberfläche der Bolzen und nicht auf den Ecken.
– Verhindert die Verformung der Bolzenköpfe.
– 15% mehr Drehmoment

1/4"

1/2"

106-TLG.

Preis exkl. VAT

295 CHF



EAN 7612375513172

SORTIMENT T

BT-22B

- Farbmarmkierte Torsionsnippel in S2-Qualität und Spezialschaft für ein 30 % höheres Drehmoment.
- Bitboxen im JET-Design: robust, funktional und von langer Lebensdauer
- Mit Gummibeschichtung « rutschfest

Preis exkl. VAT

22 CHF



22-TLG.

B-127-2

Preis exkl. VAT

75 CHF

- „Bit-Box“ mit 127 Bits und Bithalter.
- SL-Bits, flach: 3 – 4 – 4.5 (x3) – 6 – 6.5 – 7 – 8 mm
- Philips-Bits: PH0 – PH1 – PH2 (x5) – PH3
- Pozidriv-Bits: PZ1 – PZ2 (x5) – PZ3 (x2)
- Torx-Bits, manipulationsgesichert: T8T – T10T – T15T – T20T – T25T (x2) – T30T (x2) – T40T
- Torx-Bits: T8 – T10 – T15 – T20 – T27 – T30 – T40 – T45
- Sechskant-Bits: 1/16 – 5/64 – 3/32 – 7/64 – 1/8 – 5/32 – 3/16 – 7/32 – 1.5 – 2 – 2.5 – 4 – 5 – 6 – 7 mm
- Sechskant-Bits, manipulationsgesichert: H2T (x2) – H2.5T (x2) – H3T (x2) – H4T (x2) – H5T (x2) – H6T (x4)
- Vierkant-Bits: R0 – R1 – R2 – R3
- Spanner-Bits: SP4 – SP6 – SP8
- Tri-Wing Bits: Tri1 – Tri2 – Tri3 – Tri4
- Drehmoment-Bitsatz: TQ4 – TQ6 – TQ8

127-TLG.



Abmessungen

	PH1 / 2 x PH2
	PZ1 / PZ2 / PZ3
	2 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 4 x T25 / 2 x T30 / 2 x T40
	90 x 53 x 20 mm
	0.16 kg
EAN	7612375532227
SORTIMENT	T

BIT-SÄTZE

BC-44B

44-TLG.

1/4"

- Perfekt für jede Werkzeugkiste
- Bits mit Erkennungszeichen in Farbe für die Handhabung schneller und einfacher
- Hochwertiger 1/4«-Ratschenschlüssel, schlank aber robust
- Steckschlüssel 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 mm.

Preis exkl. VAT

95 CHF



25 mm	
	1/4" 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 12 / 13 mm
	3 / 4 / 5 / 6
	3 / 4 / 5 / 6
	PH1 / PH2 / PH3
	PZ1 / PZ2 / PZ3
	T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40
EAN	7612375692877
SORTIMENT	T

BC-53TC

53-TLG.

1/4"

Preis exkl. VAT

75 CHF



25 mm	
	3 / 4 / 5 / 6 mm
	3 / 4 / 5 / 6 mm
	2 x PH1 / 2 x PH2 / PH3
	2 x PZ1 / 2 x PZ2 / PZ3
	T10 / T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / T27 / 2 x T30 / 2 x T40
75 mm	
	3 / 4 / 5 / 6 mm
	3 / 4 / 5 / 6 mm
	PH1 / PH2 / PH3
	PZ1 / PZ2 / PZ3
	T10 / T15 / T20 / 2 x T25 / T27 / T30 / T40
	155 x 104 x 59 mm
	0.7 kg
EAN	7612375531459
SORTIMENT	T

BIT-SÄTZE

B-31/12

- Robuste Box mit drehbarem Gürtelclip
- Bits in S2-Qualität
- Existiert in INOX-Ausführung

31-TLG.

Existiert mit Endstücken
mit Löchern : B-31DB

Verpackung per 12

Preis exkl. VAT

283 CHF



25 mm

	3 / 4 / 5 / 6 mm
	3 / 4 / 5 / 6 mm
	PH1 / PH2 (2 x) / PH3
	PZ1 / PZ2 (2 x) / PZ3
	2 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / 2 x T27 / 2 x T30 / 2 x T40
EAN	7612375520873
SORTI-	T

B-37

- Robuste Box mit drehbarem Gürtelclip
- Bits in S2-Qualität

37-TLG.

Preis exkl. VAT

88 CHF



25 mm

	3 / 4 / 5
	3 / 4 / 5 / 6
	PH1 / PH2 / PH3
	PZ1 / PZ2 / PZ3
	T10 - 40
EAN	7612375520866
SORTI-	T

B-65

- Große Bit-Auswahl 25+ 75 mm
- Mit Farbcodierung
- Torsions-Bits für 30 % mehr Drehmoment

65-TLG.

Preis exkl. VAT

109 CHF



25 mm

	3 / 4 / 5 / 6
	3 / 4 / 5 / 6
	PH1 / PH2 / PH3
	PZ1 / PZ2 / PZ3
	T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40
EAN	7612375520873
SORTI-	T

BIT-SÄTZE

BC-71

- 25 + 75 mm
- Torsions-Bits für 30 % mehr Drehmoment
- Farbcodierte Bits für eine schnellere und einfachere Handhabung
- Lieferung im Ständer mit 6 Stk.

Preis exkl. VAT

59 CHF

71-TLG.



1/4"

25 mm		75 mm	
	3 x 4 / 3 x 5 / 3 x 6 mm		4 / 6 mm
	3 x 4 / 3 x 6 mm		PH1 / PH2 / PH3
	3 x PH1 / 3 x PH2 / 3 x PH3		PZ1 / PZ2
	3 x PZ1 / 3 x PZ2 / 3 x PZ3		T20 / T25
	3 x T10 / 3 x T15 / 3 x T20 / 3 x T25 / 3 x T27 / 3 x T30 / 3 x T40	EAN	7612375513066
		SORTI-MENT	T

BC-86D

- 25+90 mm
- Farbcodierte Bits für eine schnellere und einfachere Handhabung
- Torsions-Bits für 30 % mehr Drehmoment
- Mit ausziehbaren Handgriffen
- Bit-Schnellhalter und Magnet-Bithalter
- Lieferung im Ständer mit 6 Stk

Preis exkl. VAT

123 CHF

86-TLG.



1/4"

25 mm		90 mm	
	5 x 4 / 5 x 5 / 5 x 6 mm		3 x PH2
	5 x 4 / 5 x 6 mm		3 x PZ2
	5 x PH1 / 5 x PH2 / 5 x PH3		T10 / T15 / 3 x T20 / T25 / T30
	5 x PZ1 / 5 x PZ2 / 5 x PZ3	EAN	7612375532210
	3 x T10 / 3 x T15 / 3 x T20 / 3 x T25 / 3 x T27 / 3 x T30 / 3 x T40	SORTI-MENT	T

B-100-BULK

- In Kunststoffbox
- Universal-Bit-Satz

Preis exkl. VAT

70 CHF

100-TLG.



1/4"

25 mm	
	4 / 5 / 6
	5.5 / 6 / 10
	PH1 / PH2 / PH3
	PZ1 / PZ2 / PZ3
	T8 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40
EAN	7612375901153
SORTI-	T


B-25

- Bits in 125 mm Länge: ideal für Küchen und Jalousien
- Robustes Kunststoffgehäuse

Preis exkl. VAT

76 CHF

25-TLG.

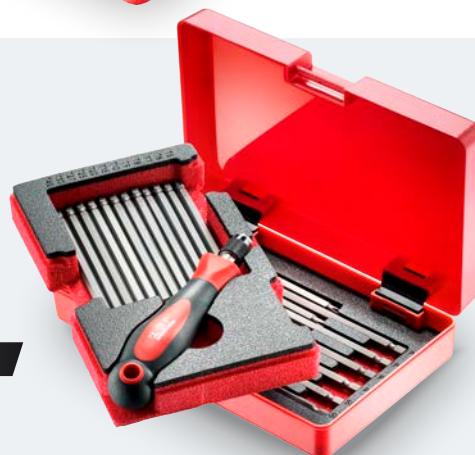

1/4"

25 mm	
	3.5 / 4.5 / 5.5 / 6.5 mm
	PH0 / PH1 / PH2 / PH3
	PZ0 / PZ1 / PZ2 / PZ3
	T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40
EAN	7612375901993
SORTI-	T

SCHRAUBENDREHER-SATZ

S-8



Preis exkl. VAT

33 CHF

8-TLG.

EAN	7612375901214
SORTI-	T

S-5-SL-PZ-VDE

Preis exkl. VAT

28 CHF

- Hochwertige Schraubendreher mit ergonomischem Griff
- Klingen aus S2-Stahl, mit parallel geschliffener, schwarzer Erdungsspitze
- Schutzisolierung für Arbeiten 1'000 VAC



5-TLG.

Abmessungen

⊖	2.5 / 4 mm
⊕	PZ0 / PZ1 / PZ2
SORTI-	T

S-6-TX

Preis exkl. VAT

31 CHF

- Hochwertige Schraubendreher mit ergonomischem Griff
- Klingen aus S2-Stahl

6-TLG.



Abmessungen

	T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40
EAN	7612375534290
SORTI-	T

S-6-SL-PZ

Preis exkl. VAT

29 CHF

- Hochwertige Schraubendreher mit ergonomischem Griff
- Klingen aus S2-Stahl, mit parallel geschliffener, schwarzer Erdungsspitze

6-TLG.



Abmessungen

	2 / 3 / 4 / 5 mm
	PZ1 / PZ2
DEEE	7612375534283
SORTI-	T

SCHRAUBENDREHER-SATZ

X-779

- 6 Stück Qualität
- Für Schlitzschrauben (1 4) und Kreuzschlitzschrauben (Ph 1 2) aus Chrom-Vanadium-Stahl.
- Selbst mit öligen Händen werden Sie keine Probleme haben, die Werkzeuge zu halten.
- Wandhalterung

Preis exkl. VAT

104 CHF



6-TLG.

DREHMOMENTSCHÜSSEL

- Bestechend hohe Qualität der Verarbeitung
- Genauigkeit +/- 4 %, nach ISO 6789-1: 2017
- Links-rechts umstellbar
- Wird in einer Kunststoffbox geliefert

1/4"

1/2"

3/8"



Modell	Z-25	Z-100B	Z-200B	Z-250
Art.-Nr. SAP.	1000-022-574	1000-022-575	1000-022-576	-
Vierkantantrieb Zoll	1/4"	3/8"	1/2"	1/2"
Einstellung des Drehmoments (Nm)	4 - 20	20 - 100	40 - 200	50 - 300
Teilung (Nm)	0.05	0.25	0.5	-
Länge (mm)	285	438	463	600
Gewicht (kg)	0.54	0.9	1.02	1.8
Preis exkl.	115 CHF	120 CHF	123 CHF	127 CHF

RINGRATSCHENSCHLÜSSEL

Q-6

- Wird in einem aufrollbaren Etui geliefert.
- Ideal für den Werkzeugkasten oder das Dienstfahrzeug
- Links und rechts verstellbar
- 6-teilig
- Schlüssel: 8/10/12/13/17/19

Preis exkl. VAT

85 CHF



Abmessungen

	8 - 10 - 12 - 13 - 17 - 19 mm
EAN	7612375532272
SORTIMENT	T

6-TLG.

TISCHLER-WERKZEUGSETS

X-504B

- Geliefert in Rolltasche
- Ideal für jede Werkzeugkiste oder das Dienstfahrzeug



Preis exkl. VAT

54 CHF

4-TLG.

Abmessungen

	24 / 27 / 30 / 32 mm
EAN	7612375532296
SORTIMENT	T

X-518

- Geliefert in Rolltasche
- Ideal für jede Werkzeugkiste oder das Dienstfahrzeug



Preis exkl. VAT

73 CHF

18-TLG.

Abmessungen

	5.5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 mm
EAN	7612375532289
SORTIMENT	T

X-198

- Zum einfachen Abisolieren von Kabeldurchmessern von 0.2 – 6 mm²
- Abisolierlänge mittels Feinstellschraube einstellbar
- Zum Verpressen von isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen
- Ergonomischer 2 Komponenten-Griff für maximale Kraftübertragung



Preis exkl. VAT

31 CHF

1-TLG.

Lieferung mit Klemmenkasten

Abmessungen

	215 x 120 x 35 mm
	0.6 kg
EAN	7612375534252
SORTIMENT	T

X-4

- Ergonomischer 2 Komponenten-Griff
- Zange gehärtet und geschliffen
- Inhalt:
 - Seitenschneider, 160 mm
 - Kombizange, 180 mm
 - Spitzzange, 200 mm



Preis exkl. VAT

57 CHF

4-TLG.

Abmessungen

	290 x 40 x 310 mm
	1.3 kg
EAN	7612375532302
SORTIMENT	T

BOHRERKASTEN - SENKFRÄSER - STUFENBOHRER

D-19GS

- HSS-G
- Nach DIN 338
- Geschliffen
- Typ N
- Rechtsschneidend
- ϕ 1.0 – 10.0 mm, in Abständen von 0.5 mm

19-TLG.

Preis exkl. VAT

31 CHF



D-25GS

- HSS-G
- Nach DIN 338
- Geschliffen
- Typ N
- Rechtsschneidend
- ϕ 1.0 – 13.0 mm, in Abständen von 0.5 mm

25-TLG.

Preis exkl. VAT

67 CHF



Abmessungen

170 x 115 x 40 mm

0.56 kg

EAN 7612375903133

SORTI- A

Abmessungen

198 x 115 x 55 mm

1.16 kg

EAN 7612375903140

SORTI- A

D-6

- HSS-G, 90°
- Drei Zähne, 90°
- Zylindrischer Schaft
- Mit Schneiden auf drei Seiten
- Geschliffen
- ϕ 6.3 / 8.3 / 10.4 / 12.4 / 16.5 / 20.5 mm

6-TLG.

Preis exkl. VAT

62 CHF



D-3

- ϕ 4 – 12 / 4 – 20 / 6 – 30 mm, in Abständen von 2.0 mm
- Mit Schneiden auf 3 Seiten
- HSS mit TiN von hoher Qualität

3-TLG.

Preis exkl. VAT

80 CHF



Abmessungen

145 x 100 x 40 mm

0.36 kg

EAN 7612375903164

SORTI- A

Abmessungen

145 x 100 x 40 mm

0.36 kg

EAN 7612375903171

SORTI- A

HANDWERKZEUGE

ERSATZTEILE ALLGEMEIN

Bits, Torx, ohne Bohrung, farbcodiert



- Chrom-Vanadium-Stahl
- Verchromt
- 10 Stk. in Blisterpackung
- Antrieb 1/4"

XB-21900339	1000-028-297	T6	Länge: 25 mm
XB-21900340	1000-028-298	T7	
XB-21900341	1000-028-299	T8	
XB-21900342	1000-028-300	T9	
XB-21900343	1000-028-301	T10	
XB-21900344	1000-028-302	T15	
XB-21900345	1000-028-303	T20	
XB-21900346	1000-028-304	T25	
XB-21900347	1000-028-305	T27	
XB-21900348	1000-028-306	T30	
XB-21900349	1000-028-307	T40	

Bits, Torx, ohne Bohrung, farbcodiert



- Chrom-Vanadium-Stahl
- Verchromt
- 10 Stk. in Blisterpackung
- Antrieb 1/4"

XB-21900364	1000-028-322	T6	Länge: 75 mm
XB-21900365	1000-028-323	T7	
XB-21900366	1000-028-324	T8	
XB-21900367	1000-028-325	T9	
XB-21900368	1000-028-326	T10	
XB-21900369	1000-028-327	T15	
XB-21900370	1000-028-328	T20	
XB-21900371	1000-028-329	T25	
XB-21900372	1000-028-330	T27	
XB-21900373	1000-028-331	T30	
XB-21900374	1000-028-332	T40	

Bits, Torx, ohne Bohrung, farbcodiert



- Chrom-Vanadium-Stahl
- Verchromt
- 10 Stk. in Blisterpackung
- Antrieb 1/4"

XB-21900357	1000-028-315	T10	Länge: 25 mm
XB-21900358	1000-028-316	T15	
XB-21900359	1000-028-317	T20	
XB-21900360	1000-028-318	T25	
XB-21900361	1000-028-319	T27	
XB-21900362	1000-028-320	T30	
XB-21900363	1000-028-321	T40	

Umschaltknarre



- Geschmiedet aus Chrom-Vanadium-Stahl
- Mit Kugelarretierung
- Rechts-Links-Umschaltung
- 2-Komponenten-Griff
- 72 Zähne

XB-21900109	1000-027-857	Länge: 160 mm
-------------	--------------	---------------

Magnet-Bithalter, 1/4"



- Mit Einsatz-Schnelllöser

XB-21900396	1000-028-354	Länge: 67 mm
-------------	--------------	--------------



- Mit automatischer Verriegelung

XB-21900397	1000-028-355	Länge: 60 mm
-------------	--------------	--------------



- Mit automatischer Verriegelung, sehr dünne Form

XB-21900398	1000-028-356	Länge: 60 mm
-------------	--------------	--------------

Kardan



- Chrom-Vanadium-Stahl
- Vierkant M / Vierkant F

XB-21900115	1000-027-862	Länge: 43 mm
-------------	--------------	--------------

Spitzzange

- Chrom-Vanadium-Stahl
- Ergonomischer 2-Komponenten-Griff
- Polierter Kopf

XB-21900243	1000-027-979	Länge: 205 mm
-------------	--------------	---------------

Spitzzange, gebogen

- Chrom-Vanadium-Stahl
- Ergonomischer 2-Komponenten-Griff
- Polierter Kopf

XB-21900244	1000-027-980	Länge: 205 mm
-------------	--------------	---------------

Verlängerung, flexibel



- Chrom-Vanadium-Stahl
- Vierkant M / Vierkant F

XB-21900111	1000-027-859	Länge: 143 mm
-------------	--------------	---------------

DRUCKLUFT-WERKZEUGE

JAT-801-EU

- Hochfeste, wärmebehandelte Kolben und Zylinder für mehr Effizienz und Haltbarkeit.
- Die Kugelarretierung ermöglicht einen schnellen Werkzeugwechsel.
- Enthält einen Satz Nadeln
- Schalldämpfer für geräuscharmen Betrieb
- Entwickelt für die anspruchsvollsten Arbeiten; extrem lange Lebensdauer

Preis exkl. VAT

407 CHF



JAT-121-EU

- Luftschlagschrauber
- Verbesserte Balance und reduziertes Gewicht durch Verbundgehäuse
- Erhöhte Strapazierfähigkeit bei gleichmäßiger mäßiger Kraftzuführung durch Doppelhammer-Schlagmechanismus
- Schlagschrauber der neuesten Generation
- Entwickelt für härteste Einsätze und extra lange Lebensdauer Komposit-Gehäuse

Preis exkl. VAT

406 CHF



JAT-323-EU

- Die Ratschentechnologie führt zu weniger Rückschlägen und einem höheren Drehmoment bei geringerer Torsionskraft.
- Der patentierte, hermetische Kopf verhindert, dass Schmutz in den Ratschenmechanismus gelangt, was die Lebensdauer der Ratsche verlängert.
- Ergonomisch geformter, vibrationsdämpfender Griff
- Konzipiert für die anspruchsvollsten Arbeiten; extrem lange Lebensdauer
- Gehäuse aus Verbundwerkstoff
- 600 min-1 Leerlaufdrehzahl

Preis exkl. VAT

455 CHF



JAT-901-EU

- Mittlere Zylinderlänge mit rundem Schaftdesign
- Pistolengriff mit Drehzahl-Regelungsschalter, für präzise Schlagregelung, bei stufenlosem An- und Auslauf
- Entwickelt für härteste Einsätze und extra lange Lebensdauer
- Solange der Vorrat reicht

Preis exkl. VAT

159 CHF



JAT-611-EU

- Leichte Konstruktion aus Aluminium
- Ergonomische, muschelförmige Griffe für ermüdungsfreien Halt.
- Leicht zu erreichen, Vorwärts-/Rückwärtsschalter ist oben angebracht.
- Abzug mit variabler Geschwindigkeit für eine präzise Geschwindigkeitssteuerung
- Robustes Kugellager für Langlebigkeit
- Mit 13-mm-Schlüsselfutter

Preis exkl. VAT

326 CHF



	JAT-801-EU		JAT-121-EU	JAT-323-EU	JAT-901-EU	JAT-611-EU
Länge des Hubs (mm)	28.6	Vierkantantrieb (Zoll)	1/2"	1/2"	-	-
Anzahl der Nadeln	19	Max. Schraubengröße	M22	-	-	-
Größe der Nadeln (mm)	3	Arretierung	Ring	-	-	-
Hübe pro Minute	4000	Umkehrbar	ja	-	-	-
Durchschnittlicher Luftverbrauch (l/min)	85	Max. Drehmoment (Nm)	1'017	-	-	-
Lufteinlass	1/4 " NPT	Betriebsdrehmoment (Nm)	68 - 746	34 - 95	-	-
Innendurchmesser des	3/8"	Leerlaufdrehzahl (U/min)	8'500	6'000	-	8'000
Erforderlicher Luftdruck (bar)	6.2	Schläge / Minute	1'200	-	3'200	-
Vibrationswert (m/s ²)	14.5	Luftbedarf (lt. / min)	190	113	85	113
Geräuschpegel (dB)	101	Lufteinlass (NPT / Zoll)	1/4"	-	1/4"	-
Gesamtlänge (mm)	415	Luftschlauch (ID / Zoll)	3/8"	-	3/8"	3/8"
Material des Gehäuses (mm)	Stahl	Vibrationswert (m / s ²)	10.6	-	8.4	-
		Geräuschpegel (dB(A))	107	-	108	91
Gewicht (kg)	2.73	Gesamtlänge (mm)	183	291	171.5	184
		Gewicht(kg)	1.85	1.8	1.91	1.68
EAN	7612375 516197	EAN	7612375 516142	7612375 516593	7612375 516180	7612375 516166
SORTIMENT	P	SORTIMENT	P	P	P	P

WERKSTATTLICHTER

X-828

- Unverzichtbares Set für Werkstatt, Service und Wartung.
- Robuste und langlebige Konstruktion für ein geringes Gewicht
- Flexibler Einsatz durch starke Magnete und drehbare Befestigungshaken
- Besonders hohe Lichtausbeute durch COB-LEDs.
- Aufladbar mit einem USB-Kabel

Preis exkl. VAT

79 CHF



X-823

- Reichweite des Lichtstrahls 140 m, 200 Lumen
- Mit 3 Funktionen: 3 Watt LED-Taschenlampe, COB-Seitenbalken, Notlicht, rotes Blinklicht
- Magnetischer Sockel
- 3x Batterien Typ AA (nicht enthalten)



Preis exkl. VAT

35 CHF

X-832

- Diese kleine, feine, faltbare Lampe kann leicht in einer Tasche, einem Beutel, ... transportiert werden.
- Sie hat einen Magneten an ihrem Ende, damit Sie sie an Ihrer Maschine oder an Ihrer Werkstatt, wenn diese magnetisch ist, anbringen können.



Preis exkl. VAT

67 CHF

VOLTMETER

X-830

- Messung der Spannung AC / DC, 12 – 690 V
- LCD für die Anzeige der Spannung
- LED-Anzeige für die Durchgangsprüfung



Preis exkl. VAT

80 CHF

MODELL	X-828	X-830
Akku Modell	Li-Ion	-
Kapazität des Akkus	2 Ah	-
Lumen	1200	6
Schutzart	-	IP65
Abmessungen (mm)	590 x 75 x 140	275 x 75 x 35
Gewicht (kg)	1.021	0.22
EAN	7612375528107	761237553469
SORTIMENT	J	J

LED-PROJEKTOR

LED-20WD

- Innen- und Außenbeleuchtung für Baustellen
- Hohe Lichtdichte, hervorragende Ausleuchtung und 110° Abstrahlwinkel
- Mattiertes Frontglas, 64 SMD-LED's
- 230 V und 24 Watt
- 5m Stromkabel
- Schutzklasse IP65



Preis exkl. VAT

90 CHF

LED-50W

- Lange Lebensdauer von bis zu über 50.000 Stunden.
- Hohe Energieeffizienz (AAAA++) für einen breiten Lichtstrahl.
- Optimaler Schutz IP65: Staubdicht und spritzwassergeschützt schützt den LED-Chip.



Preis exkl. VAT

266 CHF

LUFTHEFTER

N-32A

- Verwendbare Heftklammern: PREBENA E, BEA 90, DUO FAST 18, HAUBOLT KL6000

Preis exkl. VAT
215 CHF



	N-32A
Schraubengang Luftschlauch	1/4"
Luftverbrauch (/min)	0.61
Kapazität (pcs)	100
Arbeitsdruck (bar)	5 - 7.6
Breite der Aagraffen (mm)	5.8
Dicke der Aagraffen (mm)	1.25 x 1
Abmessungen (mm)	250 x 235 x 55
Gewicht (kg)	1.45
EAN	7612375753752
SORTIMENT	P

KOMPRESSOREN

494

- Mit 2 Tragegriffen für einfaches Transportieren
- Mit 2 Füßen und großen Rädern für gute Standfestigkeit ausgerüstet
- Motor mit Direktantrieb
- Inklusive Druckregler, Schnellkupplung,
- Motorschutzschalter

230V

Preis exkl. VAT

279 CHF



496

- Mit 2 Tragegriffen für einfaches Transportieren
- Mit 2 Füßen und großen Reifen für gute Standfestigkeit ausgerüstet
- Mit thermischem Motorschutzschalter
- Motor mit Direktantrieb
- Mit Pressostat, Druckregler,
- Tank- und Abgabedruckmanometer

230V

Preis exkl. VAT

438 CHF



498

- Mit 2 Tragegriffen für einfaches Transportieren
- Mit 2 Füßen und großen Reifen für gute Standfestigkeit ausgerüstet
- Mit thermischem Motorschutzschalter
- Motor mit Direktantrieb
- Mit Pressostat, Druckregler, Wasserabscheider und Schnellkupplungen

230V

Preis exkl. VAT

758 CHF



	494	496	498
Motor (V / kW)	230 / 1.1	230 / 1.5	230 / 2.2
Fassungsvermögen (L)	24	50	50
Ansaugleistung (lt. / min)	230	250	290
Liefermenge bei 7 bar (lt. / min)	110	130	165
Höchstdruck (bar)	8	8	10
Zylinderanzahl	1	1	2
Drehzahl (min-1)	2'850	2'850	1'450
Schutzschalter (A)	10	10	10
Stromkabel (m)	1.5	1.5	1.5
Lärmpegel LpA (Db)	95	95	94
Abmessungen (mm)	650 x 340 x 600	790 x 490 x 670	790 x 490 x 740
Gewicht (kg)	25	32	48
DEEE	1.5	2.1	2.88
EAN	8020119031216	8020119031230	7612375303711
SORTIMENT	P	P	P

KOMPRESSOREN

C-100-330M

- Kühlschlangen aus Kupfer
- Mit Schutzschalter
- Mit Rädersatz
- Mit Pressostat, Druckregler, Wasserabscheider und Schnellkupplungen

Preis exkl. VAT

883 CHF



C-200-330M

- Kühlschlangen aus Kupfer
- Mit Schutzschalter
- Mit Rädersatz
- Mit Pressostat, Druckregler, Wasserabscheider und Schnellkupplungen

Preis exkl. VAT

1 049 CHF



C-100-450A

- Mit Rädersatz
- Mit elektrischem Motorschutzschalter
- Mit Pressostat, Druckregler, Wasserabscheider, Tank- und Abgabedruckmanometer sowie zwei Schnellkupplungen

Preis exkl. VAT

1 512 CHF



C-200-540B

- Mit Rädersatz
- Mit elektrischem Motorschutzschalter
- Mit Pressostat, Druckregler, Wasserabscheider, Druckluftkühlung, Tank- und Abgabedruckmanometer sowie zwei Schnellkupplungen

Preis exkl. VAT

1 731 CHF



CL-10-235A

- Mit Radsatz
- Mit elektrischem Motorschutzschalter
- Mit Druckschalter, Druckregler, Wasserabscheider, Tank- und Luftstrommanometer, 2 Schnellkupplungen

Preis exkl. VAT

675 CHF



CL-20-460

- Mit Radsatz
- Mit elektrischem Motorschutzschalter
- Mit Druckschalter, Druckregler, Wasserabscheider, Tank- und Luftstrommanometer, 2 Schnellkupplungen

Preis exkl. VAT

1 751 CHF



C-50-420

- Mit Radsatz
- Mit elektrischem Motorschutzschalter
- Mit Druckschalter, Druckregler, Wasserabscheider, Tank- und Luftstrommanometer, 2 Schnellkupplungen

Preis exkl. VAT

1 560 CHF



CL-50-320

- Mit Radsatz
- Mit elektrischem Motorschutzschalter
- Mit Druckschalter, Druckregler, Wasserabscheider, Tank- und Luftstrommanometer, 2 Schnellkupplungen

Preis exkl. VAT

1 559 CHF



	100-330M	200-330M	100-450A	200-540B	CL-10-235A	CL-20-460	50-420	50-320
Motorleistung (V / kW)	230 / 2.25	230 / 2.25	400 / 2.25	400 / 3.0	230 / 1.5	230 / 1.8	230 / 2.25	230 / 1.5
Fassungsvermögen (L)	100	200	100	200	10	20	50	50
Ansaugleistung (lt. / min)	-	-	450	540	235	460	420	320
Liefermenge bei 7 bar (lt.)	330	330	310	410	130	310	290	190
Höchstdruck (bar)	10	10	10	10	8	11	11	10
Zylinderanzahl	1	1	2	2	1	2	2	3
Drehzahl (min-1)	1'500	1'500	1'100	1'200	2800	2850	1200	1350
Schutzschalter (A)	-	-	10	16	10A	10A	10A	10A
Stromkabel (m)	-	-	1.5	1.5	3	2.75	3	3
Lärmpegel LpA (Db)	74	74	72	74	89	74	72	69
Abmessungen (mm)	1'100x400x830	1'460x640x1'140	880x120x460	1'510x520x970	360x350x650	450x410x800	900x470x840	810x410x660
Gewicht (kg)	64	102	72	98	18	31	54	49
DEEE	3.84	6.12	4.32	5.88	0.96	2.24	2.7	2.76
EAN	7612375700046	7612375754049	7612375301342	7612375301359	7612375300239	7612375700268	7612375300772	7612375754025
SORTIMENT	P	P	P	P	P	P	P	P

SPIRALSCHLAUCH

- Schlauchmaß (mm): 6.5 × 10
- Werkstoff: Polyurethan
- Arbeitsdruck max. (bar): 10
- Berstdruck (bar): 20.7
- Temperaturbereich (°C): - 20 / +60
- Inklusive Schnellkupplung und Stecknippel System ARO



Artikelnr.	EAN	Sortiment	Beschreibung	Preis Exkl
98111-PU	7612375300956	P	1/4», 8 bar, Druckluft-Zubehörsatz, 5-teilig.	33 CHF
98112-PU	7612375300963	P	SPIRALSCHLAUCH 6.5x10mm x15m	46 CHF

SCHLAUCHAUFROLLER

- Druckluftpistole
- Luftschauch, 2,5 m
- Reifenfüllpistole
- Pneumatische Spritzpistole
- Pneumatische Sprühpistole



Artikelnr.	EAN	Sortiment	Beschreibung	Preis Exkl
98341B	7612375523621	P	Schlauchaufroller Druckluft 8 x 12 mm 15 ml	151 CHF
98343	7612375754056	P	Schlauchaufroller Druckluft 9.5 x 13.5 mm 20 ml	233 CHF
98320A	7612375754070	P	Schlauchaufroller Druckluft 10 x 14 mm 16 ml	350 CHF
98339B	7612375523614	P	Schlauchaufroller Druckluft 8 x 12 mm 10 ml	150 CHF
98300C	7612375754087	P	Schlauchaufroller Druckluft 8 x 12 mm 9 ml	222 CHF
98340B	7612375754063	P	Schlauchaufroller Druckluft 9.5 x 13.5 mm 30 ml	245 CHF

TOOLAIR-KIT

- Druckluftpistole
- Luftschauch, 2,5 m
- Reifenfüllpistole
- Pneumatische Spritzpistole
- Pneumatische Sprühpistole



Artikelnr.	EAN	Sortiment	Beschreibung	Preis Exkl
2180	7612375300857	P	1/4», 8 bar, Druckluft-Zubehörsatz, 5-teilig	85 CHF

KLARWASSERPUMPEN

- Für Flüssigkeiten im Temperaturbereich bis +40°C
- Gehäuse und Flügelrad aus Technopolymer
- Motorwelle aus rostfreiem Stahl
- Doppelte Abdichtung aus Keramik – Graphit und Ölkammer
- Motorumspülung für konstante Kühlung mit dem abfließenden Wassere

SPEED-30M



ANWENDUNGEN



Klarwasser



Teiche



Überschwemmte Räume



Gruben/Teiche mit festen Partikeln



Swimm-pools (PH-WERT beachten)



Niveaugulierung mittels Schwimmerschalter

Preis exkl. VAT

250 CHF

230V

SPEED-MOP-30



ANWENDUNGEN



Klarwasser



Teiche



Überschwemmte Räume



Gruben/Teiche mit festen Partikeln



Swimm-pools (PH-WERT beachten)



Niveaugulierung mittels Schwimmerschalter

Preis exkl. VAT

283 CHF

230V

F1-50M



ANWENDUNGEN



Klarwasser



Teiche



Überschwemmte Räume



Gruben/Teiche mit festen Partikeln



Swimm-pools (PH-WERT beachten)



Niveaugulierung mittels Schwimmerschalter

Preis exkl. VAT

360 CHF

230V

	SPEED-30M	SPEED-MOP-30	F1-50M
Motor (V / kW)	230 / 0.25	230 / 0.25	230 / 0.37
Fördermenge max. (lt. / h)	9'600	7'200	13'200
Förderhöhe max. (m)	7	7	9
Tauchtiefe max. (m)	3	3	10
Absaugniveau min. (mm)	14	2	14
Partikelgröße max. (mm)	–	–	–
Druckschlauchanschluss	1" M / 25 mm	1" M / 25 mm	1 1 / 4" -F
Isolationsklasse	F	F	F
Schutzart	IP68	IP68	IP68
Drehzahl (min-1)	2'900	2'900	2'900
Stromkabel (m)	10	10	10
Einsatz bei pH-Wert	6 – 9	6 – 9	6 – 9
Abmessungen (mm)	152 x 257	152 x 229	147 x 147 x 255
Gewicht (kg)	4.5	4.3	5
DEEE	0.205	0.195	0.275
EAN	7612375302868	7612375302882	7612375302912
SORTIMENT	P	P	P

OBERFLÄCHENPUMPEN

HYDRO-NA10M

- Für sauberes Wasser ohne aggressive Stoffe
- Geeignet für kleine Tanks, Zisternen, im Garten.
- Für Flüssigkeiten mit einer Temperatur bis +40°C.
- Gehäuse und Propeller aus Edelstahl
- Pumpenwelle aus Edelstahl
- Doppelte Dichtungsmechanik aus Keramik - Silikonkarbid und Ölbad
- Permanente Motorkühlung durch das geförderte Wasser.
- Mit thermischem Überlastungsschutz

230V

Preis exkl. VAT

814 CHF



JET-15M-SS

230V

- Für sauberes Wasser ohne aggressive Stoffe
- Für die Bewässerung von Garten, Pflanzen, Rasen usw. sowie für Reinigungszwecke.
- Für Flüssigkeiten im Temperaturbereich bis +40°C.
- Pumpengehäuse aus Edelstahl, Propeller aus Technopolymer
- Pumpenwelle aus Edelstahl
- Doppelte Dichtungsmechanik mit Wellendichtung und Gleitringdichtung.
- Mit thermischem Überlastungsschutz

Preis exkl. VAT

470 CHF



LUFTENTFEUCHTER

LE-235A-CH

230V

- Effektiver Schutz vor Schimmel, Fäulnis und Metallkorrosion
- Hohe Entfeuchtungsleistung bei niedrigem Energieverbrauch.
- Handlichkeit, Betrieb im Automatikmodus und wartungsfrei.
- Der integrierte Hydrostat sorgt für eine konstante Luftfeuchtigkeit.
- Wasserbehälter mit Niveausonde und Schlauchanschluss für direkten Wasserauslass.
- Anzeige für das Abtauen
- Luftfilter aus Nylon reinigt die Ansaugluft.
- Auf Wagen mit 4 Rädern

Preis exkl. VAT
457 CHF



LE-680A-CH

230V

- Effektiver Schutz vor Schimmel, Fäulnis und Metallkorrosion
- Hohe Entfeuchtungsleistung bei niedrigem Energieverbrauch.
- Der eingebaute Hydrostat sorgt für eine konstante Luftfeuchtigkeit
- Anzeige für Abtauung

Preis exkl. VAT
634 CHF



	HYDRO-NA10M	JET-15M-SS		LE-235A-CH	LE-680A-CH
Motor (V / kW)	230 / 1.3	230 / 1.1	Motor (V / kW)	230 / 0.3	230 / 0.45
Max. Fördermenge (lt. / h)	4'800	4'200	Max. Volume de la pièce	300 m³	600 m³
Druck max.	6 bar	5.5 bar	Trocknen von Wäsche max.		30 m³
Max. Förderhöhe (m)	60	9	Kühlkapazität	0.235kW	0.68 kW
Max. Einsatztiefe (m)	20		Kapazität Wasserbehälter	3 lt.	7 lt.
Min. Entwässerungsniveau (mm)	90		Ausgangsanschluss	12 mm	15 mm
Max. Partikeldurchlass (mm)	0.5	0.5	Luftzirkulation	120 m³/h	430 m³/h
Auslassöffnung	1 1/4" F	1" F	Betriebstemperatur	10-35°C	10-30°C
Isolationsklasse	F	F	Schalldruckpegel LpA	41dB	53dB
Geschwindigkeit (min-1)	2'900	2'900	Elektrisches Kabel	1.8	1.8m
Elektrisches Kabel (m)	20m	5m	Art des Stromsteckers	TE12	TE12
Mit pH-Wert beschäftigen	6-8	6-8	Kältemittel	R134a	R134a
Abmessungen (mm)	135 x 458	406 x 184 x 205	Abmessungen (mm)	270 x 310 x 575	350 x 445 x 600
Gewicht (kg)	17.3	10.8	Gewicht (kg)	13.8	20
DEEE	0.79	0.54	EAN	7612375300567	7612375300574
EAN	7612375754018	7612375513240	SORTIMENT	P	P
SORTIMENT	P	P			

SCHMUTZWASSERPUMPEN

- Für Flüssigkeiten im Temperaturbereich bis +40°C
- Gehäuse und Flügelrad aus rostfreiem Stahl
- Motorumspülung für konstante Kühlung mit dem abfließenden Wasser

- Mit thermischem Überlastschutz
- Doppelte Abdichtung aus Keramik – Graphit und Ölkammer
- Niveauregulierung mittels Schwimmerschalter

SPEED-VORTEX



ANWENDUNGEN



Sauberes Wasser



Teiche



Pools
(beachten Sie
des pH-Wertes)



Räume über-
schwemmt



Gruben /
Teiche mit
Partikeln



Regulierung
des Niveaus durch
Schalter
Schwimmerschalter

230V

Preis exkl. VAT

306 CHF

F1-50M-VORTEX



ANWENDUNGEN



Sauberes Wasser



Teiche



Flache Dächer
und kleine
Mengen
Wasser
Restwasser



Gruben /
Teiche mit
Partikeln



Pools
(beachten Sie
des pH-
Wertes)

230V

Preis exkl. VAT

400 CHF

COBRA-90M



ANWENDUNGEN



Sauberes Wasser



Teiche



Flache Dächer
und kleine
Mengen
Wasser
Restwasser



Gruben /
Teiche mit
Partikeln



Pools
(beachten Sie
des pH-
Wertes)

230V

Preis exkl. VAT

600 CHF

RANGER-MC-10/50



ANWENDUNGEN



Sauberes Wasser



Teiche



Flache Dächer
und kleine
Mengen
Wasser
Restwasser



Gruben /
Teiche mit
Partikeln



Pools
(beachten Sie
des pH-
Wertes)

230V

Preis exkl. VAT

1 042 CHF

	SPEED-VORTEX	F1-50M-VORTEX	COBRA-90M	RANGER-MC-10/50
Motor (V / kW)	230 / 0.37	230 / 0.37	230 / 0.6	230 / 1.5
Max. Fördermenge (lt. / h)	10'800	10'800	24'000	33000 lt./h
Max. Förderhöhe (m)	7	7	11	10
Max. Einsatztiefe (m)	3	10	5	5
Min. Entwässerungsniveau (mm)	25	25	40	30
Max. Partikeldurchlass (mm)	20	20	35	50
Auslassöffnung	1 1 / 4" / 35 mm	1 1 / 4" F	1 1 / 2" F	2" -F
Isolationsklasse	F	F	F	F
Schutzindex	IP68	IP68	IP68	IP68
Geschwindigkeit (min-1)	2'900	2'900	2'900	2'900
Elektrisches Kabel (m)	10	20	10	10
Mit pH-Wert beschäftigen	6 – 9	6 – 9	6 – 8	6-8
Abmessungen (mm)	152 x 288	147 x 290	224 x 385	240 x 430
Gewicht (kg)	5.1	6.1	11.9	11.2
DEEE	0.25	0.3	0.585	0.59
EAN	7612375302905	7612375302929	7612375302974	7612375754346
SORTIMENT	P	P	P	P

PUMPEN-SATZ

S.O.S.-KIT

- Praktisches und unverzichtbares Notfallset, um überflutete Garagen und Keller schnell und effektiv vom Wasser zu befreien
- SPEED-MOP-50M Pumpe mit vormontierter Schnellkupplung, 10 Meter langem Stromkabel und externem Schwimmerschalter
- Wasserschlauch (15m) mit Schnellkupplung
- Filterkiste, damit allfällige große Ablagerungen die Entwässerung nicht behindern



Preis exkl. VAT

639 CHF

230V

	SPEED-MOP-50M
Motor (V / kW)	230 / 0.37
Fördermenge max. (lt. / h)	9'600
Förderhöhe max. (m)	9
Tauchtiefe max. (m)	3 (m)
Absaugniveau min. (mm)	2
Druckschlauchanschluss	Camlock
Isolationsklasse	IF
Schutzart	IP68
Drehzahl (min-1)	2'900
Stromkabel (m)	10
Einsatz bei pH-Wert	6 - 9
Abmessungen (mm)	400 x 300 x 320
Gewicht (kg)	9.3
EAN	7612375528329
SORTIMENT	I

MIXER

JTX-1200

230V

- Kompakter und ergonomischer Handrührer. Geeignet für professionelle Anwendungen
- Geschwindigkeitsregulierung in 2 Stufen (0 - 500 / 0 - 700 min⁻¹).
- Bis zu 60 Liter Volumen pro Mischvorgang.
- Lieferung mit: Rührwerk, Rührer mit M14-Adapter, Verbindungsstange,
- Montagewerkzeug, 2 Ersatzkohlen.



Preis exkl. VAT

100 CHF

JTX-1800

230V

- Kompakter und ergonomischer Handrührer.
- Geeignet für professionelle Anwendungen
- Geschwindigkeit in 2 Stufen einstellbar (0 - 450 / 0 - 620 min⁻¹).
- Bis zu 80 Liter Volumen pro Mischvorgang
- Delivered with:**
- Schüttler, Rührer mit M14-Adapter, Verbindungsstange, Montagewerkzeug, 2 Ersatzkohlen



Preis exkl. VAT

172 CHF

	JTX-1200
Motorleistung (V/kW)	230 / 1.2
Geschwindigkeit I (U/min)	0-500
Geschwindigkeit II (U/min)	0-700
Turbinaufsatz	M14
Max. Volumen (Liter)	60
Abmessungen (mm)	320 x 200 x 890
Gewicht (kg)	5.2
DEEE	0.511
EAN	7612375527261
SORTIMENT	J

	JTX-1800
Motorleistung (V/kW)	230 / 1.8
Geschwindigkeit I (U/min)	0 - 450
Geschwindigkeit II (U/min)	0 - 620
Turbinaufsatz	M14
Max. Volumen (Liter)	80
Abmessungen (mm)	330 x 250 x 920
Gewicht (kg)	5.8
DEEE	1.008
EAN	7612375527278
SORTIMENT	I

HEIZUNG

ZSP-2

- Kompakt und praktisch, heizt kleine und mittlere Räume schnell auf
- Heizt intensiv mit selbstbegrenzendem Keramik-PCT-Register

230V

	ZSP-2
Motorleistung (V/kW)	230 / 2
Stromstärke (A)	8.7
Luftzirkulation (m3/h)	90
Art des Stromsteckers	T12
Abmessungen (mm) (mm)	179 x 194 x 174
Gewicht (kg)	1.8
DEEE	0.27
EAN	7612375520194
SORTIMENT	P

Preis exkl. VAT

62 CHF



HEIZUNGEN

DHP-80000T

- Ölheizung 230V/80kW mit Kamin, Luftzirkulation 3900 m³/h.
- Kraftstoff : Diesel, Heizöl mit Frostschutzzusatz
- Mit separatem Abgasauslass (Luftauslass ohne Abgase).
- Flammenüberwachung durch Fotozelle
- Sicherheitsthermostat bei Überhitzung
- Möglichkeit, Schläuche (bis zu 12 m) zur Verteilung der Luft in den Räumen anzubringen

230V



Preis exkl. VAT

5 734 CHF

DHP-48000T

- Ölheizung 230V/48kW, mit Kamin, Luftumwälzung 1900 m³/h.
- Kraftstoff : Diesel, Heizöl mit Frostschutzzusatz.
- Mit separatem Abgasauslass (Luftauslass ohne Abgase).
- Flammenüberwachung durch Fotozelle
- Sicherheitsthermostat bei Überhitzung
- Möglichkeit, Schläuche (bis zu 12 m) zur Verteilung der Luft in den Räumen anzubringen

230V



Preis exkl. VAT

2 113 CHF

H-2B

- Elektrische Heizung 230V, 2kW
- Automatische Temperaturkontrolle
- Schutz vor Überlastung
- Robuster Griff und Fuß

Preis exkl. VAT

126 CHF

230V



H-5B

- Elektrische Heizung 400V, 5kW
- Automatische Temperaturkontrolle
- Schutz vor Überlastung
- Robuster Griff und Fuß

Preis exkl. VAT

225 CHF

400V



H-9B

- Elektrische Heizung 400V, 9kW
- Automatische Temperaturkontrolle
- Schutz vor Überlastung
- Robuster Griff und Fuß

Preis exkl. VAT

306 CHF

400V



H-15B

- Elektrische Heizung 400V, 15kW, kabellos.
- Automatische Temperaturkontrolle
- Schutz vor Überlastung
- Robuster Griff und Fuß

Preis exkl. VAT

539 CHF

400V



	DHP-80000T	DHP-48000T	H-2B	H-5B	H-9B	H-15B
Motorleistung (V / kW)	230 / 0.75	230 / 0.3	230	400	400	400
Wärmeleistung (kW)	80.6	48.5	2	5	9	15
Luftzirkulation (m ³ /h)	3900	1900	150	500	800	1350
Verbrauch (kg/h)	6.8	4.9	-	-	-	-
Strom	-	-	8.7A	7.2A	13A	31A
Fassungsvermögen Tanks (l)	120	70	-	-	-	-
Stromkabel (m)	1.8	1.8	2	2	2	2
Art des Stromsteckers	TE12	TE12	TE12	CEE16	CEE16	CEE32
Abmessungen (mm)	1600 x 750 x 1200	1380 x 580 x 1040	300 x 240 x 360	360 x 300 x 460	350 x 370 x 500	460 x 410 x 590
Gewicht (kg)	152	112	4.3	5.7	9.6	14.9
DEEE	32.2	6.93	0.315	0.399	0.672	1.043
EAN	7612375504606	7612375504590	7612375304329	7612375304336	7612375304343	7612375304350
SORTIMENT	P	P	P	P	P	P

ULTRA RECORD

- Ultra Record Handsägeblätter sind für Präzisionsarbeit geeignet.
- Super-HSS-Hochgeschwindigkeitsstahl mit Molybdän.
- Außergewöhnliche Schnittleistung
- Total Temple
- SORTIMENT A

Preis exkl. VAT

457 CHF

**Schachtel mit 100
Abziehender**



300 x 13 x 0.65	UR 8D-2	UR 8D-10	UR 8D-100
12 x 1/2 x 0.025''	UR 10D-2	UR 10D-10	UR 10D-100
	UR 12D-2	UR 12D-10	UR 12D-100

ULTRA BI HARD

- Die Ultra BI-HARD Handsägeblätter sind für sicheres Arbeiten geeignet.
- HSS 8% Bimetall Schnellarbeitsstahl
- Wechselzahn
- Flexibel, sehr hohe Härte, unzerbrechliches Blatt
- SORTIMENT A

Preis exkl. VAT

389 CHF

**Schachtel mit 100
Abziehender**



300 x 13 x 0.65	UBH 8D-2	UBH 8D-10	UBH 8D-100
12 x 1/2 x 0.025''	UBH 10D-2	UBH 10D-10	UBH 10D-100
	UBH 12D-2	UBH 12D-10	UBH 12D-100

ULTRA COBALT EDGE SCWL

- **Verwendung:** Bohren in allen gängigen Materialien und Metallen in Kesselbau, Maschinenbau, Instandhaltung, Tischlereien, Sanitär- und Elektroinstallationen.
- **Eigenschaften:** HSS Bi-metal Körper aus Weichmetall und Kopf aus hochfestem Hartmetall. Boden aus dickem Blech bearbeitet, positiv schneidende Verzahnung mit variabler Teilung von 4/6 T reduziert Vibrationen, Schnitttiefe: 34-38 mm. Farbe: Weiß..

**Beispiel für einen Preis
Abziehender Rabatt**

DURCHMESSER	PREIS EXKL
ø 24	6.8 CHF
ø 37	10.5 CHF
ø 52	9.5 CHF
ø 67	12 CHF





2024



PREMIUM - SORTIMENT

WWW.PROMAC.FR/DE




Gültig vom 1. Januar 2024 bis 31. August
2024

Preis zzgl. 7.7 % MwSt. zzgl.

Transportkosten

IHR FACHHÄNDLER



Fux Elektrowerkzeuge GmbH

Dorfstrasse 20b • 4444 Rümlingen

Telefon: 062 791 44 44

Natel: 079 247 44 44

Fax: 062 299 26 74

info@fuxtools.ch • www.fuxtools.ch



PEFC

PEFC/04-31-1684

Certifié PEFC

www.pefc.de